




Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»RECEPTOR ADM 999 USUARIOS 1 CANAL 433.92MHZ MARCA ACTON
MOD.RX AC4.

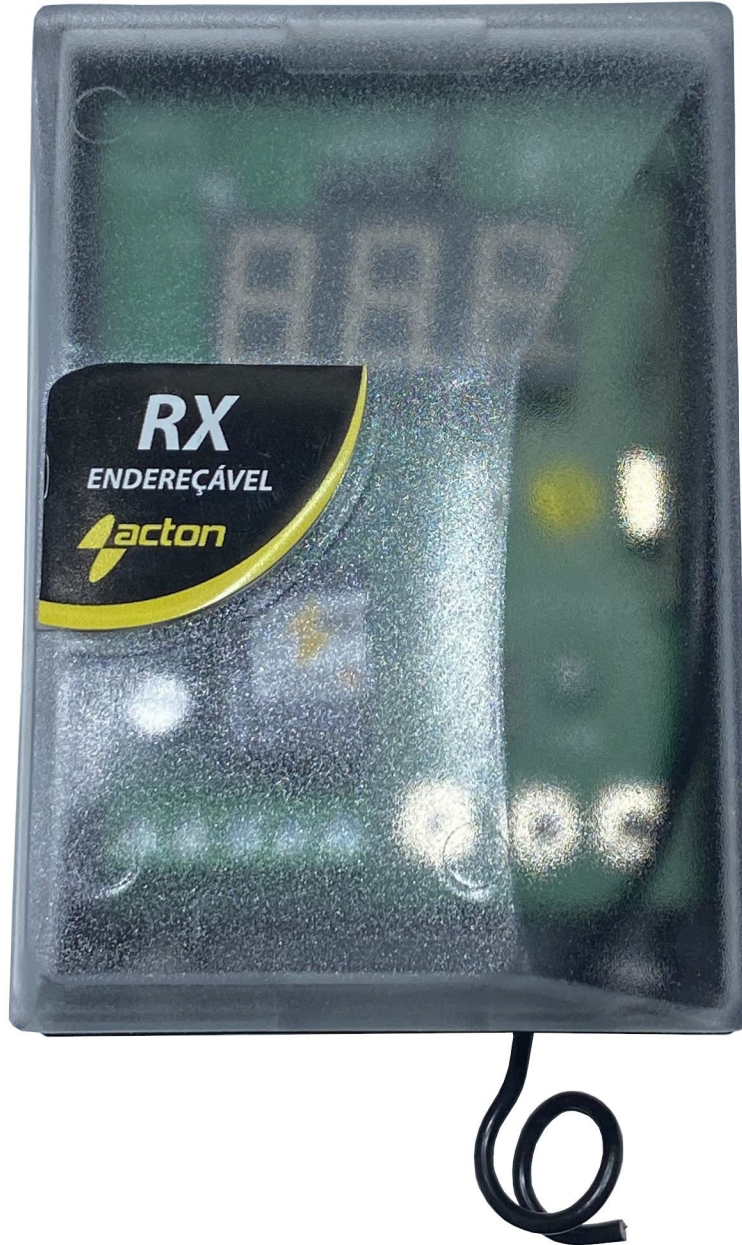

MANUAL DE INSTALACION



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V03.24



www.adsver.com.mx

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»RECEPTOR ADM 999 USUARIOS 1 CANAL 433.92MHZ MARCA ACTON MOD.RX AC4.

BORRADO DE UN CONTROL DE LA MEMORIA

- Presione y suelte el botón PROG. El espacio de memoria libre más bajo disponible (de 0 a 1.023) aparecerá en la pantalla.
- Seleccione la posición de grabación de la memoria que desea borrar con los botones + o -
- Mientras el punto en la pantalla está encendido, presione la tecla PROG hasta que el punto en la pantalla comience a parpadear y se muestre el espacio de memoria libre más bajo disponible en la pantalla. Esto indica que la ubicación de memoria seleccionada ha sido eliminada.
- Para salir de la programación, simplemente presione y suelte la tecla PROG mientras el punto en la pantalla está encendido, o espere 10 segundos.

- Si durante la programación el punto en la pantalla comienza a parpadear sin que haya presionado el botón de control, **NO** presione PROG. El panel de control probablemente ha detectado algún otro control remoto. En este caso, espere a que se encienda de nuevo el punto en la pantalla y siga el paso C. Si confirma accidentalmente, borre la memoria y comience a grabar los controles nuevamente.

BORRADO DE TODOS LOS CONTROLES DE LA MEMORIA

- Presione y suelte el botón PROG. El último espacio de memoria libre (de 0 a 998) aparecerá en la pantalla.
- Presione simultáneamente los botones + y - hasta que aparezca en la pantalla:
 A L L
- Presione la tecla PROG hasta que el punto en la pantalla comience a parpadear.
- Para salir de la programación, simplemente presione y suelte la tecla PROG mientras el led está encendido, o espere 10 segundos.

PROGRAMACIÓN CORREAS DE CONFIGURACIÓN

Correas de selección de TIEMPO del disparador de salida:

- Sin correa – Medio segundo (500ms)
 - 1s - 1 segundo
 - 3s - 3 segundos
 - 5s - 5 segundos
 - 10s - 10 segundos
 - 30s - 30 segundos
 - 1 min - 60 segundos
- RETENCIÓN**

MOSTRAR

Durante el funcionamiento normal, la pantalla siempre mostrará la posición del último control remoto activado. Si el receptor recibe una señal de control no registrada, la pantalla parpadeará y volverá a mostrar la posición del último control activado.

GARANTÍA

Acton Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos LTDA, con domicilio en Rua Vereador Ariel Fragata, nº 207, Bairro José Ferreira da Costa, Marília - SP, CEP 17539-068, CNPJ nº. 07.935.049/0001-85, Registro Estado no. 438.228.518.117, garantiza este producto contra defectos de diseño, fabricación, montaje y/o solidariamente como consecuencia de defectos de diseño que lo hagan inadecuado o inadecuado para el uso al que está destinado por un período de 12 meses, a partir de la fecha de adquisición, comprobada por la factura al consumidor. En el caso de un defecto dentro del período de garantía, la responsabilidad de Acton se limita a reparar o reemplazar el dispositivo de su fabricación.

Esta garantía excluye:

- Defectos causados por accidentes o agentes de la naturaleza, tales como: rayos, inundaciones, derrumbes, etc.;
- Defectos causados por red eléctrica inadecuada o en desacuerdo con las instrucciones de instalación;
- Si el producto no se utiliza para el fin previsto;
- Si el producto no se utiliza en condiciones normales;
- Defectos causados por accesorios o equipos adjuntos al producto;
- Defectos causados por variaciones en la red eléctrica, picos de tensión y descargas, incluyendo sobretensiones;
- Costos de remoción y reinstalación, así como transporte a la fábrica;
- Los daños de cualquier tipo derivados de un problema con el producto, así como la pérdida causada por la interrupción del uso.





Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»RECEPTOR ADM 999 USUARIOS 1 CANAL 433.92MHZ MARCA ACTON
MOD.RX AC4.



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....



Versión Digital.

(229) 461-7028



portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL

MEMBER



International Door Association

V03.24



(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

www.adsver.com.mx