
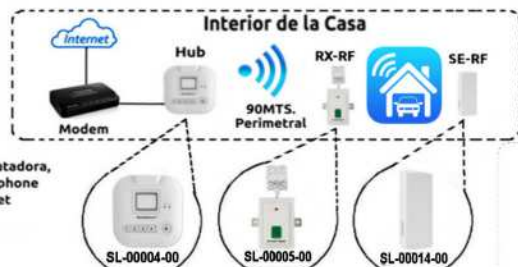


Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!....

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES

- Se Ajusta automáticamente dependiendo del tamaño y Peso del Portón.
- Se Ajusta la Sensibilidad para Frenar en Caso de una Obstrucción.
- Doble Protección de Sobrecalentamiento (Motor) y Sobrecarga (Central Electrónica).
- Cordón con jaladera para Desbloqueo en Caso de Falla de Alimentación Eléctrica.
- Límite de Paro Electrónico (Encoder) que Garantiza una Mayor Durabilidad.
- Entradas y Salidas para Conectar Accesorios en Central Electrónica como: (Fotocelda Infrarroja, Botón de Pared, Receptor Externo, Etc.).
- Funcion de contraseña por medio de Transmisor.
- Autobloqueo Electromecánico (Motor + Transmisión).
- Batería de Respaldo Recargable de 24VDC/7Ah en Caso de Falla de Alimentación Eléctrica. (Opcional).
- Arranque y Paro Suave del Motor (Reducción en Ambos Sentidos).
- Riel de Aluminio Tipo "C" en Diferentes Tamaños 3.00M, 3.60M, 4.20, 4.80M, 5.40M, 6.00M.
- Alimentación del Motor 24VDC (Bajo Voltaje = Uso Constante).
- Tecnología Rolling Code en el Transmisor.
- Iluminación de Servicio Tecnología Led.

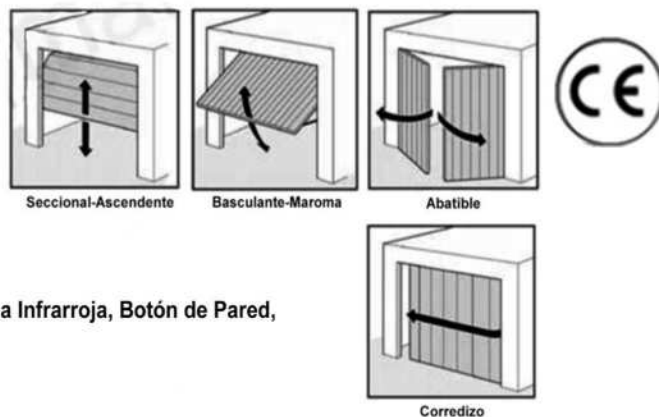

● OPCIONAL



CARACTERISTICAS TECNICAS

» MODELO:	DC1000PLUS-24V.
» APLICACIÓN:	ASCENDENTE
» ANCHO:	6.0 MTS.
» ALTO:	2.5 MTS.
» PESO:	100 KG.
» USO:	40 CICLOS X HORA.
» VELOCIDAD (CIERRE/APERTURA):	12 MTS X MIN.
» ALIMENTACIÓN ELECTRICA:	110V/60hz 24VDC.
» REDUCCIÓN DE VELOCIDAD:	AMBOS SENTIDOS
» FRECUENCIA DEL TRANSMISOR:	433 MHZ.
» DISTANCIA DEL TRANSMISOR AL OPERADOR:	30.0 MTS.
» CAPACIDAD DE TRANSMISORES:	25 TRANSMISORES.

	3,0MTS	3,6MTS	4,2MTS	4,8MTS	5,4MTS	6,0MTS
DC1000PLUS	F0-00007-KIT	F0-00008-KIT	F0-00009-KIT	F0-00010-KIT	F0-00011-KIT	F0-00012-KIT

