

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA DE 4MTS Y 6MTS MARCA BAME MOD. LUX.



LUX



ENCODER ELECTRONICO



REDUCTOR DE ENGRANES METALICO



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
BM-00001-KIT	BRI40	RED4M	BARRERA D/EST BRAZ RED C/REFLE 4M 24VDC
BM-00002-KIT	BRI60	RED6M	BARRERA D/EST BRAZ RED C/REFLE 6M 24VDC
BM-00003-KIT	BRI40	LED4M	BARRERA D/EST BRAZ RED REFLE LED 4M 24VDC
BM-00004-KIT	BRI60	LED6M	BARRERA D/EST BRAZ RED REFLE LED 6M 24VDC
BM-00005-KIT	BRI40	LED+BAT4M	BARRERA D/EST BRAZ RED LED BAT 4M 24VDC
BM-00006-KIT	BRI60	LED+BAT6M	BARRERA D/EST BRAZ RED LED BAT 6M 24VDC
BM-00007-KIT	BRI40	ART+4M	BARRERA D/EST BRAZ RED REFL ART 4M 24VDC
BM-00008-KIT	BRI40	ART+LED	BARRERA D/EST BRAZ RED ART 4M 24VDC
BM-00009-KIT	BRI40	ART+LED+BAT	BARRERA D/EST BRA RED ART LED BAT 4M 24VDC



Versión Digital.


portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 461-7028




V02.22







Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA DE 4MTS Y 6MTS MARCA BAME MOD. LUX.

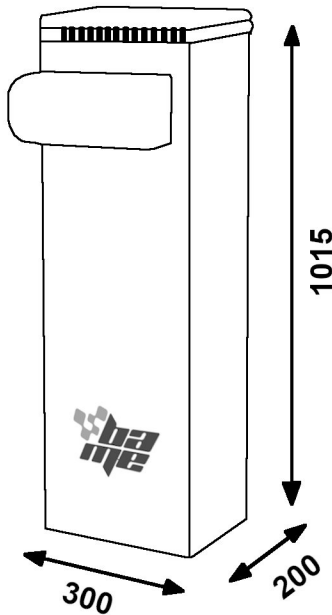

Componenti Kit



R59005 | SIRIO 4/24V
 Centralina elettrica

Centrale a microprocessore per porte sezionali, basculanti e barriere a 24 V con regolazione amperometrica, programmazione dei tempi di lavoro e rallentamenti automatici o con regolazioni professionali. Gestione del fincorsa meccanico o magnetico, test sicurezze, gestione bordi sensibili NC\8K2.

Specifiche tecniche

	LUX 4.0	LUX 6.0	LUX FAST 3.0
Alimentazione	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
Alimentazione motore	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Potenza assorbita	120 W	120 W	120 W
Corrente assorbita	3,75 A	3,75 A	3,75 A
Giri motore	2.000 rpm	2.000 rpm	4.000 rpm
Frequenza uso	200 cicli/h	120 cicli/h	250 cicli/h
Temp. di funzionamento	-20°C +55°C	-20°C +55°C	-20°C +55°C
Tempo di apertura 95°	3"	6"	2,3"
Lubrificante	Grasso permanente		
Use	Intensive		
Dimensions	200x300x1015 mm	200x300x1015 mm	200x300x1015 mm
Grado IP	IP44	IP44	IP44
Peso	50 Kg	51 Kg	49 Kg

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V02.22

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx