SKY LINK®

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

GATEWAY WIFI CAPACIDAD 100 DISPOSITIVOS MOD.HU-100

MANUAL DE INSTALACION

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
SL-00004-00	600110	HU-100	GATEWAY WIFI CAP.100 DISPOSITIVOS HU-100
SL-00001-00	AD-10001-00	PRO1000	ABREPUERTAS D/GARAGE 2TX PRO1000
SL-00002-00	T3000	T3000	ABREPUERTAS D/GARAGE 2TX T3000
SL-00003-00	MK-318-3	MK-318-3	TRANSMISOR MINI P/OP. PRO1000 MODMK-318

V03.18

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

1. Contenido Del Paquete

NOTA: Seis baterías AAA y una batería AA son necesarias para configurar el sistema de alarma de SkylinkNet.

Centro de Actividadd de internet

Sensor de Movimiento

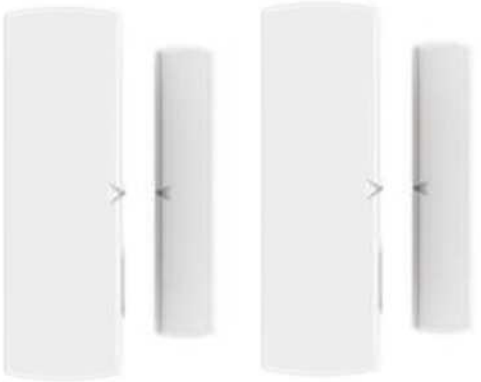

2 x Sensores Ventana/Puerta

Control Remoto de Llavero

Adaptador de Energía

Cable de Ethernet

Accesorios de Montaje

2. Configuración del Centro de Actividad

1. Conecte el Centro de Actividad a un puerto disponible en su router de Internet mediante el cable Ethernet.

2. Conecte el adaptador de energía.

3. Inserte 4 Baterías AAA en el centro de actividad para energía de reserva en caso de un corte de energía (opcional).

3. Inserte las baterías para los sensors

1. Presione ligeramente ambos lados del sensor Ventana/Puerta y retire la cubierta para insertar una batería AAA.

2. Utilice una moneda para abrir el Sensor de Movimiento e inserte una batería AA.

SKY LINK®

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

4. Descargue la Aplicación de SkylinkNet

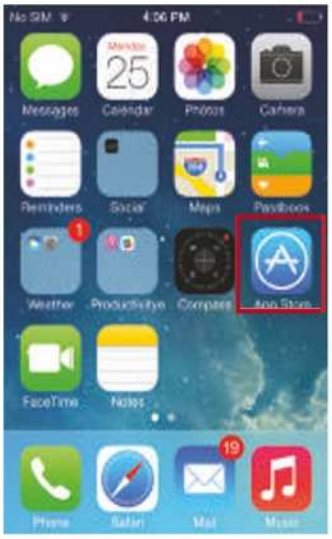

1. Pulse en Tienda de Aplicaciones.

2. Pulse en el Icono de Buscar y busque "SkylinkNet".

3. Pulse en el botón "Gratis" para descargar la Aplicación.

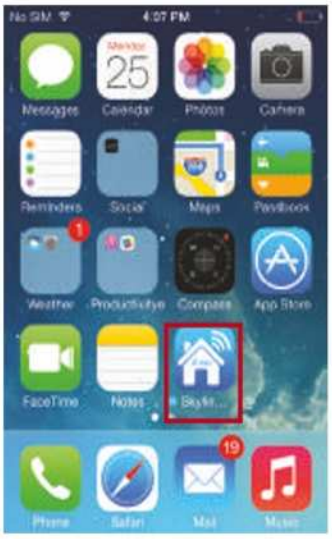

4. Cuando se haya completado la descarga, aparecerá en su pantalla de inicio.

NOTA: Sólo la aplicación de "SkylinkNet" trabajará con el Centro de Actividad de Internet.

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

5. Crear y activar el centro de actividad

1. Abra la aplicación de SkyinkNet y pulse en “Create Account”

2. Introduzca su información y pulse en “Sign Up”

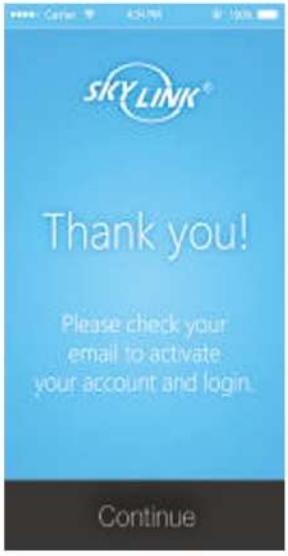

3. Revise su correo electrónico para activar su cuenta y pulse en "Continue" para ingresar.

.

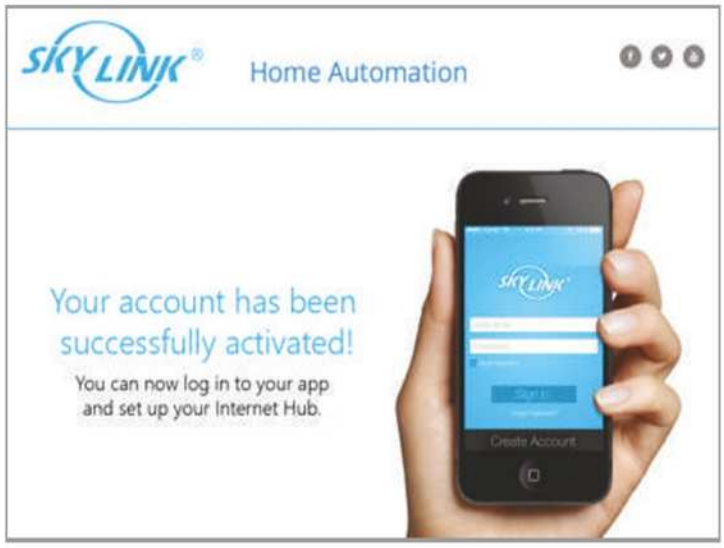

4. Haga clic en el enlace del correo electrónico para activar su cuenta

5. Ahora usted está listo para ingresar a su cuenta.

6. Configuración del Centro de Actividad.

1. Pulse en "Set up Hub>".

2. Pulse en "Initialize new Hub>".

3. Siga las instrucciones en pantalla para conectar el Centro de Actividad de Internet.

4. Introduzca su información y pulse en "Continue".

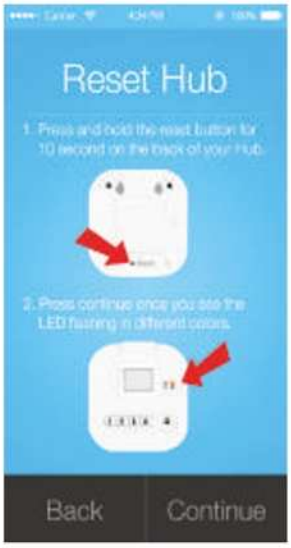

5. Siga las instrucciones en pantalla para restablecer el centro de actividad de Internet y pulse "Continue".

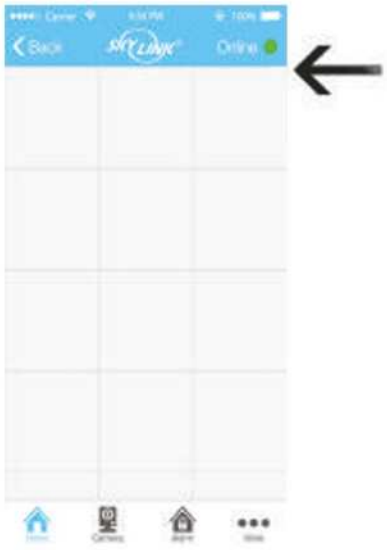

6. El Centro de Actividad es añadido y usted verá un punto verde o rojo indicando si está conectado al Centro de Actividad.

SKY LINK®

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

7. Agregue Sensores y Control Remoto de Llavero

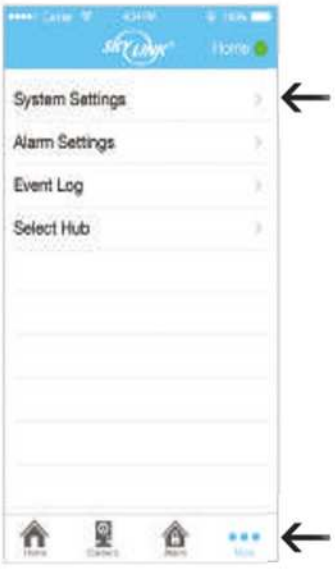

1. Vaya a "More" y pulse en "System settings".

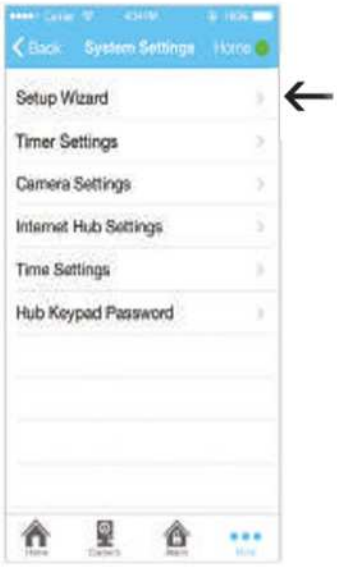

2. Pulse en" Setup Wizard

3. Pulse en "Add Device"

4.Pulse en "Sensors" o "Security Remote"

(Si ha seleccionado Control Remoto de Seguridad (Security Remote), vaya al Paso 6)

5. Seleccione el tipo de sensor que desea agregar.

6. Nombre a su sensor y la ubicación y pulse "Continue".

7. Pulse el botón "Learn Now" y siga el video para activar el sensor.

8. Ahora active los sensores para comprobar si la Aplicación de SkylinkNet está mostrando el estado del sensor correctamente.

NOTE: Si se detecta movimiento, una luz LED roja en el interior del sensor parpadeará. El sensor no se activará por un nuevo movimiento a menos que no se haya detectado movimiento durante 15 segundos

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

8. Configurar la Contraseña del Teclado del Centro de Actividad

1. Vaya a "More".

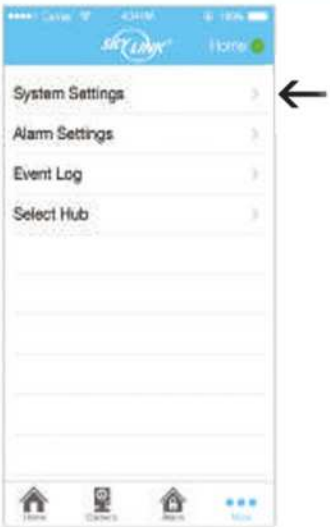

2. Pulse en “System settings”.

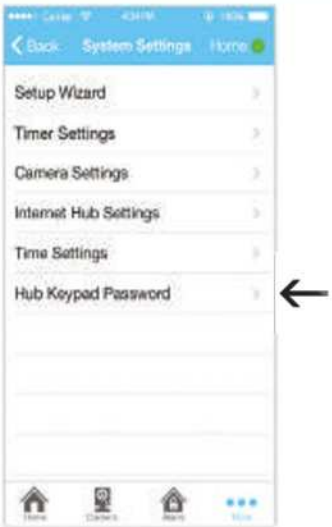

3. Pulse en “Hub Keypad Password”.

4. Introduzca el Código de Acceso Y pulse en “Save”.

9. Configuración del Tiempo de Zona

1. Vaya a "More"

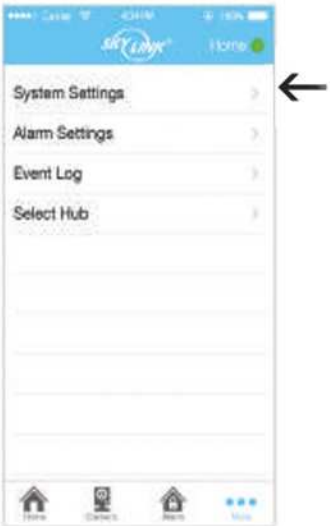

2. Pulse “System Settings”.

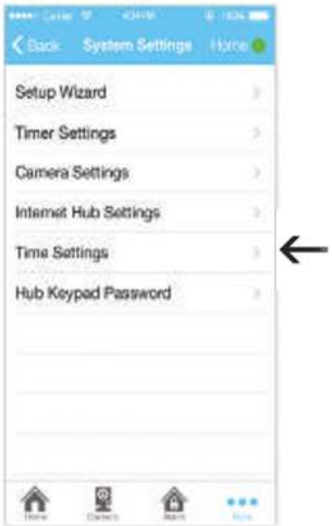

3. Pulse en “Time Settings.

4. Configure su zona horaria y pulse en "Save".

10. Descripción de la Pantalla de Inicio

Sensores
Iconos de los sensores son de color azul /rojo

Receptores
Iconos Push son de color negro.

Barra de Comando
Elija entre las diferentes pantallas.

En línea / Fuera de línea
Hub Name

Muestra el nombre del centro de actividad y la conexión

Activación del Sensor
Window Sensor
Bedroom

El icono azul del sensor se volverá de color rojo si es activado.

Configuración
Configuración para sensor individual, control remoto o receptor.

Notificación Push
Reciba notificaciones push en cualquier momento que una nueva actividad se lleve a cabo.

11. Configuración del sensor

Pulse en el icono de engranaje para editar la configuración de este sensor específico.

Configuración de la Alarma

Seleccione cuando éste sensor debe activar una alarma.

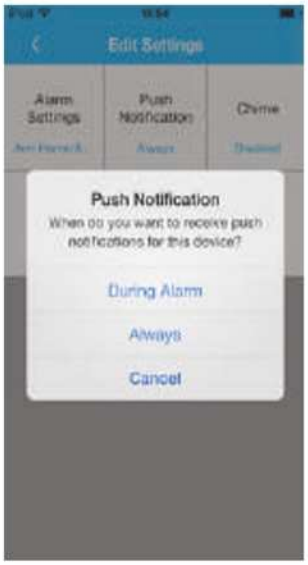

Notificación Push

Seleccione si usted desea recibir una notificación Push durante una alarma solamente o siempre cuando se activa un sensor.

Timbre

Si está activado, el centro de actividad de internet sonará un timbre de alerta cuando éste sensor es activado.

Aprender

Aprenda el sensor con el Centro de Actividad de Internet.

(Aprenda el sensor si usted ha seleccionado " Learn Later" en el paso 7 de " Add Sensor and Keychain Remote").

Renombrar

Cambie el nombre de éste sensor.

Eliminar

Eliminar éste sensor del centro de actividad

11. Configuración del sensor

Pulse en el icono de engranaje para editar la configuración de este sensor específico.

Configuración de la Alarma

Seleccione cuando éste sensor debe activar una alarma.

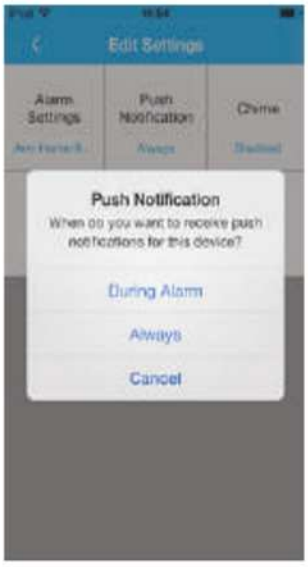

Notificación Push

Seleccione si usted desea recibir una notificación Push durante una alarma solamente o siempre cuando se activa un sensor.

Timbre

Si está activado, el centro de actividad de internet sonará un timbre de alerta cuando éste sensor es activado.

Aprender

Aprenda el sensor con el Centro de Actividad de Internet.

(Aprenda el sensor si usted ha seleccionado " Learn Later" en el paso 7 de " Add Sensor and Keychain Remote").

Renombrar

Cambie el nombre de éste sensor.

Eliminar

Eliminar éste sensor del centro de actividad

12. Colocar los sensores

Coloque cada uno de los dispositivos en los lugares apropiados (véase el ejemplo a continuación).

Instale el sensor de Ventana/Puerta en su puerta o ventana con una cinta de doble cara incluida. También puede ser instalado para monitorear o proteger armarios y cajas fuertes..

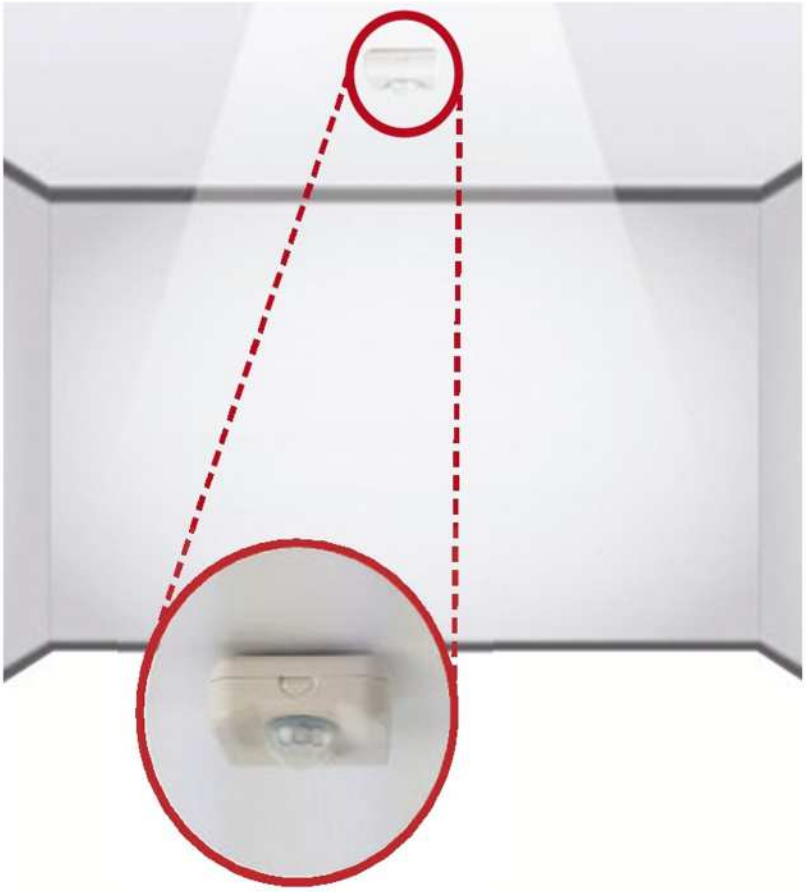

El sensor de movimiento puede ser instalado con una cinta de doble cara o tornillos en el techo.

13. Descripción de la Pantalla de la Alarma

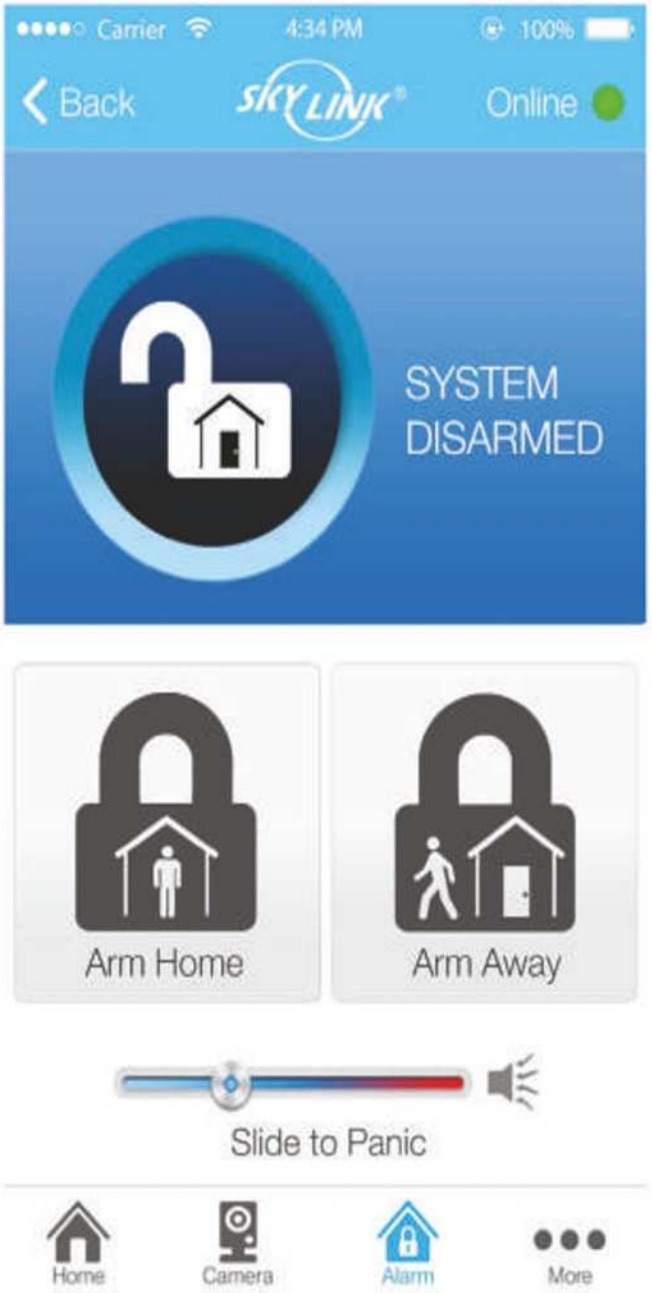

Estado del Sistema de Alarma

Armar para en Casa
Armar para Salida/ Salida con Retraso

Deslice para activar la sirena del centro de actividad en caso de emergencia.

14. Armar para en casa / Armar para Salida

Armar para en Casa

Seleccione "Arm Home" para proteger mientras usted está en casa. Este modo desactiva los sensores de movimiento, pero deja otros sensores activados.

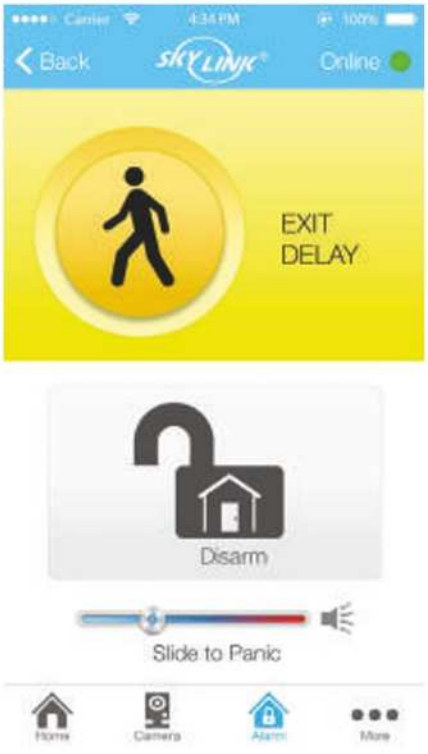

Armar para en Casa/Salida con Retraso

Seleccione "Arm Away" para proteger su casa cuando usted esté ausente. Este modo activa o agiliza la alarma después de un tiempo establecido por defecto, dándole suficiente tiempo para entrar y salir de su casa para armar/desarmar el sistema de alarma.

15. Desarmar el Sistema de Alarma

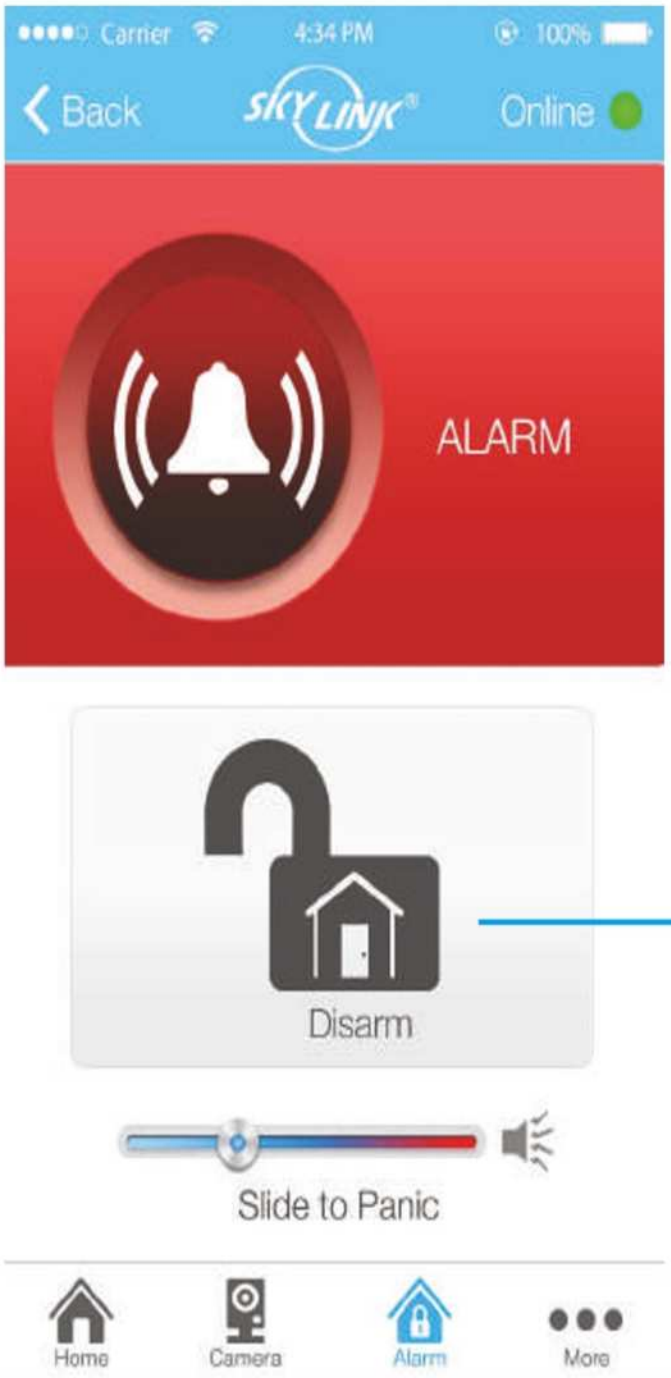

Cuando una alarma es activada, una notificación push se enviará a todos los usuarios y en su teléfono inteligente se reproducirá un sonido de alarma.

Pulse el botón “Disarm” Para desamar el sistema de alarma.

16. Control Remoto de Llavero

Arme y Desarme el sistema se alarma con un control remoto de llavero.

- Armar para Salida
- Armar para en Casa
- Desarmar
- Botón de Pánico

Presione y mantenga el Botón de Pánico Durante 5 segundos Para activar.

17. Registro de Eventos

Vea todas las actividades recientes del sistema de alarma en el registro de eventos.

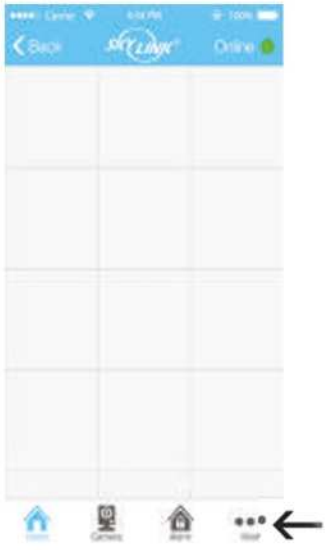

1. Vaya a “More”

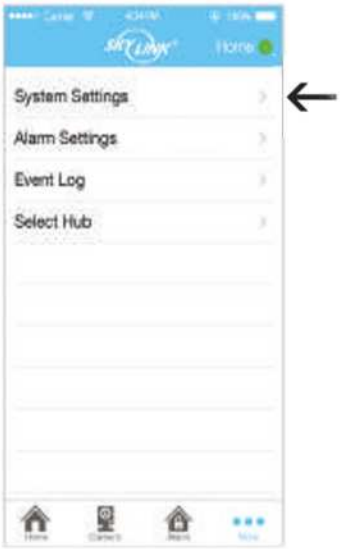

2. Pulse en “System Settings”

3. Pulse en “Event Log”

SKY LINK®

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V03.18