BEA
OPEN UP NEW HORIZONS

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V
¡Nuestra pasión es la Solución!....

IXIO-S

DETECTOR DE SEGURIDAD PARA PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS

LA SEGURIDAD INTUITIVA

DESCRIPCIÓN

IXIO-S es un detector de presencia que aplica la tecnología de infrarrojos. La cortina tridimensional de infrarrojos protege a las personas del contacto con las puertas.

El ajuste se simplifica gracias a la pantalla LCD, que presenta 10 anchos de cortina diferentes para cubrir íntegramente el ancho de la puerta.

CONFORME A
EN 16005/DIN 18650

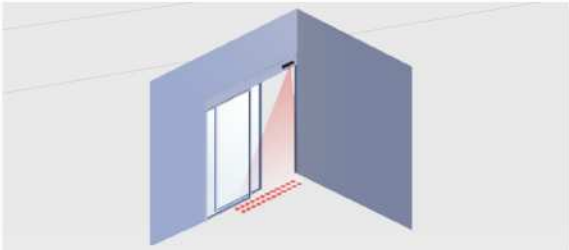

AJUSTE DE PARÁMETROS

10 anchos posibles de cortinas de IR, para conseguir la cobertura óptima de toda la apertura de la puerta.

LCD

Ajuste intuitivo de los parámetros mediante la pantalla LCD, con visualización del texto y de los símbolos (LCD gráfica)

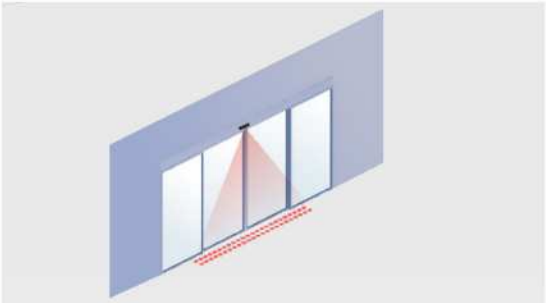

CORTINAS DE INFRARROJOS

48 hazes de infrarrojos de alta densidad repartidos en 2 cortinas para proteger a las personas del contacto con las puertas.

Un microprocesador de 32 bits optimiza el procesamiento de la información procedente del entorno. Para conseguir un rendimiento estable en cualquier temporada.

SEGURIDAD

4 hazes rojos visibles en el suelo para ajustar el ángulo de la cortina de seguridad.

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
BE-00023-00	DET 2000757	10IXIOST	SENSOR D/PRESENCIA INFRAR 2 CORT 10IXIOS

V12.20

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
MEMBER IDA International Door Association

APLICACIONES



Puerta correderas de 2 hoja



Puerta semicircular

ZONA DE DETECCIÓN

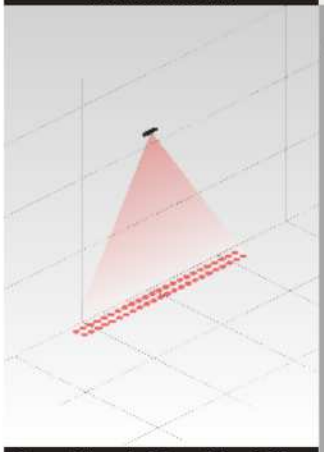

Campo infrarrojo 2,2 m × 0,5 m @ 2,2 m

GAMA IXIO

IXIO-D
Detector combinado por radar e infrarrojos, para la apertura y la seguridad de puertas correderas

HERRAMIENTA

BEA DECODER
APP

Descargar la aplicación
BEA DECODER para visualizar los ajustes en un vistazo.

APLICACIONES

- Seguridad de puertas correderas automáticas lineales, telescópicas y curvas.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Ajuste intuitivo de parámetros mediante la pantalla LCD y/o el mando a distancia BEA.
- Pantalla LCD gráfica con selección de idioma.
- 10 posibilidades de ajuste para las cortinas de IR.
- 4 haces rojos visibles en el suelo para simplificar el ajuste de la cortina de seguridad.
- Plug, push & go.

VERSIONES

- IXIO-ST : detector de seguridad con autovigilancia
- IXIO-SP : detector de seguridad con autovigilancia para operadores, con seguridad por impulsos.

ACCESORIOS

Accesorio de montaje

Spotfinder

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de detección	Presencia
Tecnología	Infrarrojo activo con análisis del entorno
Salidas	Relé de estado sólido (sin potencial, sin polaridad)
Entrada de test	Sensibilidad:Baja: < 1 V; Alta: > 10 V
Suministro eléctrico	12 V - 24 V AC +/-10%; 12 V - 30 V DC +/- 10%
Altura de montaje	2 m a 3.5 m (regulaciones locales pueden tener una influencia sobre la altura de montaje aceptable)
Gama de temperatura	-25°C a +55°C; 0-95% humedad relativa, no condensador
Grado de protección	IP54
Directivas aplicables / Certificación	EMC 2014/30/EU; MD 2006/42/EC; ROHS 2 2011/65/EU

A reserva de modificaciones
**con la condición de que el sistema de control de puertas supervise el sensor una vez como mínimo por ciclo de puerta*

V12.20