

CIERRAPUERTA HIDRAULICA


Mod.TS COMPAKT




El Cierrapuerta Hidraulico Mod.TS COMPAKT puede instalarse universalmente en todo tipo de puertas estándar. Es particularmente rápido y fácil de instalar y no requiere placa de montaje. Se puede seleccionar fácilmente la fuerza del cierrapuertas en función del tamaño de la puerta cambiando la posición de apoyo del brazo o del cuerpo. Con certificación según ISO 9001.

*Óptima velocidad de cierre y golpe final a la acción de dos válvulas

Funciones




- 1 Velocidad de cierre ajustable entre 180° – 15°.
- 2 Velocidad de cierre ajustable entre 15° – 0°.
- 3 Zona de retención para modelo con brazo retenedor (opcional).

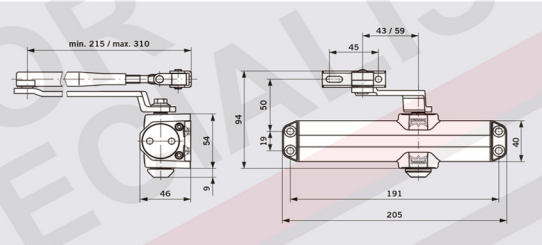

MONTAJE EN LA HOJA. LADO BISAGRAS


Datos y características		TS COMPAKT
Fuerza de cierre ajustable	Tamaño	2/3/4
Puertas estándar*	≤ 1100 mm	-
Puertas exteriores, apertura hacia afuera*		-
Puertas EI* Certificado UL US	≤ 1100 mm	-
Brazo	Normal	-
Velocidad de cierre ajustable mediante 2 válvulas independientes	180° – 15° 15° – 0°	-
		-
		*
Peso en kg		1.2
Dimensiones en mm	Largo	205,0
	Ancho	46,0
	Alto	40,0

	EN 2	EN 3	EN 4
A	170,0	170,0	250,0
B	59,0	43,0	43,0
C	96,5	96,5	176,5
D	198,5	198,5	278,5
E	89,0	89,0	169,0

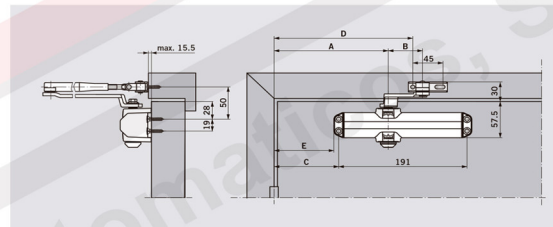

MONTAJE EN EL MARCO. LADO OPUESTO BISAGRAS

	EN 2	EN 3	EN 4
A	170,0	170,0	250,0
B	59,0	43,0	43,0
C	96,5	96,5	176,5
D	198,5	198,5	278,5
E	89,0	89,0	169,0

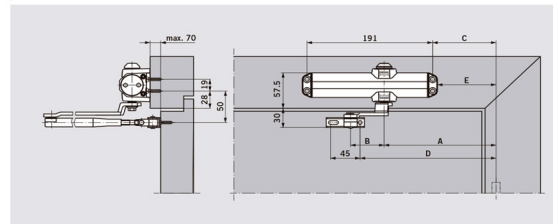

Nota
Para instalar un cierrapuertas EN 4 (UL), mover el cuerpo del cierrapuertas 13 mm en dirección contraria a la bisagra de la puerta por encima de la posición de un cierrapuertas EN 3.

El tamaño del TS COMPAKT se ajusta al ancho de la puerta desplazando el cuerpo del cierrapuertas y/o girando el apoyo del brazo.

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V09.17



www.adsver.com.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529