» BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 3MTS 220VAC MARCA FAAC MOD. 620 SR.

620 SR

Barrera automática 230V

Longitud máx. barra

3 m

Tiempo de apertura

0,8 - 2,2 s

Frecuencia de utilización

Uso continuo

- Deceleración hidráulica y señalización de estados de barrera a dispositivos de gestión de tráfico.
- Ideal para tráfico continuo a alta velocidad.
- Detector integrado dos canales independientes y 11 lógicas preconfiguradas.

2easy CE

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	620 SR Standard
Tensión de alimentación de red	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asíncrono monofásico
Velocidad de rotación motor	2.800 rpm (*)
Potencia máx.	220 W
Par máx.	0 ÷ 80 Nm (*)
Capacidad grupo motor-bomba	3 lpm (*)
Tipo de material	Acero
Tipo de tratamiento	Tratamiento anticorrosión 100 micrones + Pintura de poliéster RAL 2004
Codificador	No - seguridad hidráulica contra aplastamiento
Tipo de deceleración	Hidráulico y electrónico - Ajustable con levas
Tipo de barra	Rectangular - Redonda pivotante
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Protección térmica	130°C
Refrigeración	De aire forzado
Grado de protección	IP44
Peso	80 kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (LxPxH)	380 x 200 x 1080 mm
Longitud máx. barra	3 m
Tiempo de apertura	0,8 s (90° - 3 m)
Frecuencia de utilización	100%
Equipo electrónico	624BLD incorporada

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz

V12.20

» BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 3MTS 220VAC MARCA FAAC MOD. 620 SR.

MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo
620 SR izdo./dcho. (0,8/0,8 s) Estándar	Ver tabla
620 SR izdo./dcho. (0,8/2,2 s) Estándar	Ver tabla

ENVASES DE PRESENTACIÓN

620 SR incluye: cuerpo barrera - para barra rectangular/redonda/redonda pivotante - para barra rectangular articulada, sistema hidráulico de transmisión del movimiento provisto de muelle de equilibrado, tarjeta electrónica 624BLD integrada, accesorios de instalación y una llave de desbloqueo triangular.

TABLA CÓDIGOS DE PEDIDO BARRERA

Modelo	Barra	Longitud barra (mm)	Código versión IZDA.	Código versión DCHA.
620 SR (0,8/0,8 s) Estándar	620 rectangular	2.065 ÷ 2.305	104781	104761
		2.315 ÷ 2.815	104780	104760
	620 redonda pivotante	2.250 ÷ 3.000	104781	104761
620 SR (0,8/2,2 s) Estándar	620 rectangular	2.250 ÷ 2.490	104791	104771
		2.500 ÷ 3.000	104790	104770
	620 redonda pivotante	2.250 ÷ 3.000	104791	104771

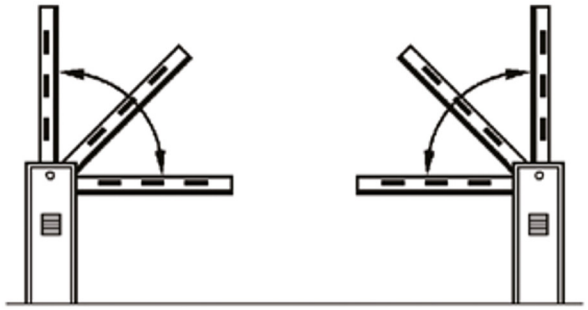

Barrera derecha Barrera izquierda

NOTA

El cuerpo de la barrera derecho o izquierdo se determina mirando la barrera desde el lado de la compuerta (ver dibujo). Normalmente la compuerta se abre hacia el interior de la propiedad.
La barrera modelo 620 SR no permite la instalación del kit faldilla o pata de extremo.

BARRAS REDONDAS PIVOTANTES Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Barras redondas pivotantes

Longitud (mm)	Código artículo
2.500	428175
3.000	428176

No se pueden utilizar faldillas, patas ni horquillas en combinación con las barras redondas pivotantes.

Caja de fijación para barra redonda pivotante - (INOX)

428163

Sensor desfonde para barras redondas pivotantes

390828

V12.20