A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

FAAC
Simply automatic.

»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA MONOFASICO 220V 1800KG MARCA FAAC MOD. 844 ER.

844 ER

green tech

Motorreductor para cancelas correderas de 1.800 kg de peso máximo 230V *(Versiones disponibles con alimentación 230V y 115V)*

844 ER Z16 para aplicaciones con cremallera
844 R para aplicaciones con cremallera (sin piñón)
844 R CAT para aplicaciones con cadena
844 R RF para aplicaciones con cadena con reenvíos libres

- Aplicaciones comerciales o industriales
- Seguridad antiaplastamiento
- La irreversibilidad del motorreductor evita la instalación de electrocerraduras
- En caso de corte de corriente, el dispositivo de desbloqueo con llave permite abrir y cerrar la cancela manualmente
- Embrague de doble disco en baño de aceite
- Final de carrera inductivo o magnético (según el modelo)

Descargar en pdf
Versión Digital.

V04.21

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA MONOFASICO 220V 1800KG MARCA FAAC MOD. 844 ER.

Motorreductor

CE

Disponible en la versión 115V

green tech — Sistema GREENTECH: 844R +E145

Dispositivo de desbloqueo mediante llave personalizada

Base de aluminio fundido a presión con tratamiento de cataforesis

Ejemplo esquema de instalación tipo

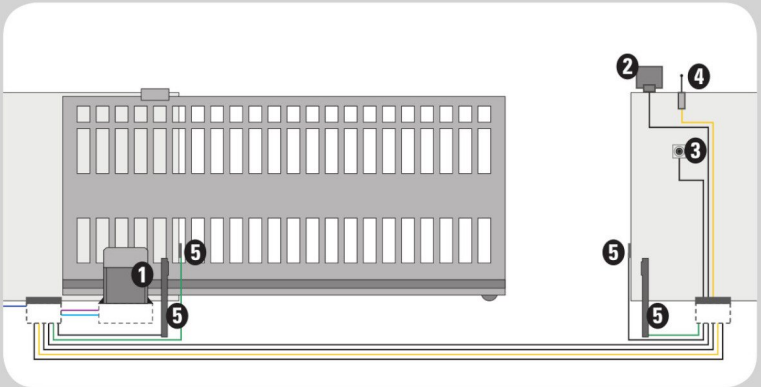

Ref.	Cant.	Descripción material
1	1	Motorreductor 844 ER con tarjeta electrónica incorporada
	1	Placa de cimentación
	4 m.	Cremallera cincada 30x12 sin fijaciones
	1	Paquete de fijaciones para soldar
4	1	Receptor
	1	Transmisor
2	1	Destellador
5	1	Par de fotocélulas
	2	Columnas de aluminio para fotocélulas
	2	Placas de cimentación para columnas
3	1	Pulsador de llave
	3	Contenedores plásticos para colocar en obra

Características técnicas 844 ER

	ER Z16	R	R CAT	R RF
Tensión de alimentación	230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz			
Potencia absorbida	650 W			
Corriente absorbida	3,5 A			
Fuerza de tracción y empuje	1100N (Z16) - 800N (Z20)			
Velocidad de rotación del motor	1.400 r.p.m.			
Relación de reducción	1:30			
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C			
Peso con aceite	14,5 kg			

	ER Z16	R	R CAT	R RF
Grado de protección	IP 44			
Tipo de aceite	FAAC HPOIL			
Velocidad de la cancela	9,5 m/min (Z16) - 12 m/min (Z20)			
Termoprotección en el bobinado motor	120°C			
Motor eléctrico	monofásico con 2 sentidos de marcha			
Finales de carrera	magnético		inductivo	
Embrague	de doble disco en baño de aceite			
Dimensiones (L x P x H) en mm	275 x 191 x 387			

V04.21