» OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA TRIFASICO 220V 3500KG MARCA FAAC MOD. 884MC 3PH.

884 MC 3PH Motorreductor 400V

Peso máx. de la hoja

3.500 Kg

Frecuencia de utilización

50 - 100%

- Embrague de doble disco en baño de aceite.
- Dispositivo de frenado: reducido espacio de parada y hermeticidad garantizada del cierre de la puerta.
- Cárter de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster.

CE

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	884 MC 3PH
Tensión de alimentación de red	220-240V / 380-415V~ 3 50/60 Hz
Motor eléctrico	Asincrono trifásico
Potencia máx.	850 W
Par máx.	0 ÷ 155 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	3.200 N (*)
Relación de reducción	1:43,2
Anchura máx. hoja	42 m
Regulación velocidad y control motor	No
Final de carrera apertura y cierre	Microinterruptor con palanca y rodillo
Piñón	No
Codificador	No
Regulación de la fuerza	Embrague de doble disco en baño de aceite.
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Protección térmica	155°C
Grado de protección	IP55
Peso	50 Kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Dimensiones (LxPxH)	430 x 310 x 586 mm
Peso máx. de la hoja	3.500 Kg
Frecuencia de utilización	100% (hasta 2000 kg) - 50% (más de 2.000 kg)
Equipo electrónico	884T incorporada

(*) datos referidos a 230/400 V~ y 50 Hz.

V12.20

» OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA TRIFASICO 220V 3500KG MARCA FAAC MOD. 884MC 3PH.

MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo
884 MC 3PH	109885

ENVASES DE PRESENTACIÓN

884 MC 3PH **incluye:** un motorreductor preparado para aplicaciones de cremallera sin piñón y con el equipo electrónico 884T, chapas de final de carrera, llave de desbloqueo.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Tarjeta 884T (incorporada al automatismo)
Información en la pág. 152
Disponibilidad limitada
202254

Equipo electrónico E844 3PH
La disponibilidad se comunicará próximamente
202073

ACCESORIOS

Placa de cimentación (envase de pres. de 6 uds.)

737628

CREMALLERAS

Cremallera galvanizada 30 x 30 módulo 6 (longitud 1 m)

719328

Envase de presentación angulares para fijación cremallera (3 uds.)

722123

PIÑONES

Piñón Z16 módulo 6 con protección para cremallera

719169
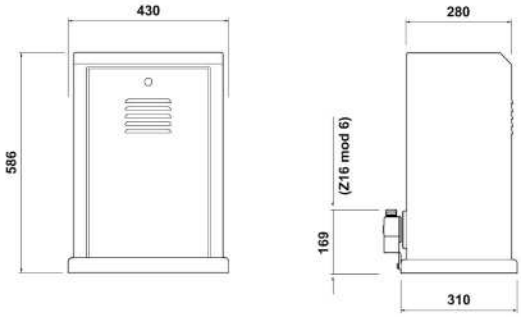
ALTURAS DE INSTALACIÓN (MM)