Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

Simply automatic.

»OPERADOR HIDRAULICO ENTERRADO DE PISTON 2.0MTS 115VDC MARCA FAAC MOD. S800.

S800 ENC

Actuador oleodinámico enterrado batiente

Descargar en pdf

Versión Digital.

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V04.21

»OPERADOR HIDRAULICO ENTERRADO DE PISTON 2.0MTS 115VDC MARCA FAAC MOD. S800.

S800 ENC 115V

Actuador oleodinámico 230 V para cancelas residenciales y comunitarias con hojas de hasta 800 kg de peso y 4 m de longitud. Disponible para ángulos de apertura: 100° - 180°.

- Frecuencia de utilización elevada
- Caja de acero autoportante
- Topes mecánicos integrados: positive stop **(PATENTE FAAC)**
- Manillas integradas para facilitar la manipulación **(PATENTE FAAC)**
- Encoder magnético absoluto BUS 2easy
- Regulación sensibilidad antiaplastamiento

TECNOLOGÍA OLEODINÁMICA

La tecnología oleodinámica FAAC confiere al automatismo fiabilidad, fuerza y resistencia, aumentando su rendimiento incluso en aplicaciones complejas y con una frecuencia de funcionamiento elevada.

POSITIVE STOPS INTEGRADOS

Los topes integrados ajustables permiten definir los puntos de parada de final de carrera, tanto en fase de apertura como de cierre, evitando la instalación de topes mecánicos en tierra. (PATENTE FAAC)

SEGURIDAD ANTIAPLASTAMIENTO

La seguridad antiaplastamiento y la función de inversión ante un obstáculo quedan garantizadas por la presencia de válvulas de derivación que regulan la fuerza transmitida por el automatismo y por un encoder absoluto BUS 2easy (que puede conectarse mediante dos cables no polarizados). En caso de ausencia de alimentación, el encoder, al ser absoluto, mantiene en memoria la posición de la hoja independientemente de donde se haya parado.

SISTEMA DE DESBLOQUEO HIDRÁULICO

El sistema de desbloqueo se puede accionar tanto desde el interior como desde el exterior de la propiedad mediante una llave codificada.

CAJA DE ACERO AUTOPORTANTE

La presencia de una caja soporte que garantiza el apoyo de la cancela facilita las actividades de instalación y mantenimiento. Disponible con tratamiento de cataforesis (posible soldadura los pilares) o de acero inoxidable.

MANILLAS INTEGRADAS

Las dos manillas integradas facilitan la manipulación del actuador ya sea en fase de instalación como de mantenimiento. (PATENTE FAAC)

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V04.21

»OPERADOR HIDRAULICO ENTERRADO DE PISTON 2.0MTS 115VDC MARCA FAAC MOD. S800.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	S800 ENC CBAC	S800 ENC SBW
Tensión de alimentación de red	115 V ~ 60 Hz	
Motor eléctrico	Asíncrono monofásico	
Potencia máx.	280 W	
Par máx.	550 Nm	
Velocidad angular máx.	7,8°/s	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C	
Peso	16,0 kg (100°) / 16,5 kg (180°)	
Equipo electrónico	No incluido	
Tipo de aceite	FAAC HP OIL	
Ángulo máx. apertura	113° (S800 ENC 100°) / 187° (S800 ENC 180°)	
Grado de protección	IP 67	
Tipo de deceleración	electrónico	
Anchura máx. hoja	2 m	4 m
Frecuencia de utilización	45 ciclos/hora	
Bloqueo hidráulico	presente	no presente
Peso máx. hoja	800 kg	

2easy
omni DEC
CE

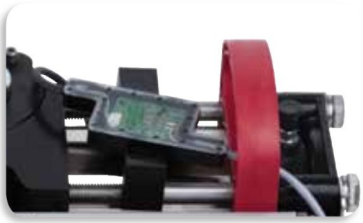

V04.21