



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....



FAAC
Simply automatic.

» OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA INVERSOR MONOFASICO 220V 1800KG
MARCA FAAC MOD. C851.



C851

Motorreductor rápido para cancelas correderas



(229) 461-7028



portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL



MEMBER
IDA
International Door Association



V04.21



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx



» OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA INVERSOR MONOFASICO 220V 1800KG MARCA FAAC MOD. C851.

C851

Motorreductor para cancelas
correderas industriales:
rápido, potente, fácil
de instalar y configurar

- Acciona cancelas correderas industriales de hasta 1800 kg de peso a una velocidad (ajustable) máxima de 0,7 m/s y una longitud máxima recomendada de 20 m.
- Ideal para tiendas, almacenes, centros comerciales, prisiones, embajadas o cualquier otra aplicación que requiera alta velocidad y servicio continuo (100%).
- Motorreductor potente: motorreductor irreversible de 1.1 kW + electrofreno.
- Panel de mando E850S con inversor de frecuencia integrado, capaz de gestionar de manera autónoma la velocidad de apertura y cierre.
- Panel de mando integrado con funciones completas, protegido por cárter de plástico.
- 2 final de carrera integrados para gestionar las posiciones de deceleración.
- 2 finales de carrera magnéticos externos, montados en la cremallera, para la máxima precisión de las posiciones de final de carrera.
- Base del operador de acero galvanizado con 5 puntos de fijación.
- Ranuras y pernos de ajuste de la altura que permiten el ajuste completo de la posición del operador.
- Cárter de acero de 1,5 mm con fondo protector de cinc y pintura de polvo.
- En caso de cortes de corriente, una simple operación de desbloqueo manual permite el movimiento manual de la cancela.
- El dispositivo de desbloqueo manual puede ser activado desde el exterior por el operador sin necesidad de quitar el cárter.



DECELERACIÓN EXACTA

Dos finales de carrera mecánicos integrados con ajuste fino que aseguran una deceleración exacta. Protección de plástico de la correa para la prevención de lesiones de los dedos.



TARJETA DE MANDO E850S INTEGRADA

Panel de mando integrado con funciones completas, fácil de programar a través de pantalla y botones, gama completa con lógicas de funcionamiento disponibles. Panel de mando protegido por cárter oscuros y transparentes para permitir operaciones técnicas y de mantenimiento.




FINAL DE CARRERA INTEGRADO

Sensor magnético de final de carrera externo, montado en una placa de acero inoxidable para asegurar la máxima precisión de las posiciones de final de carrera.



FACIL DE MANEJAR

Soportes laterales de refuerzo con asas para facilitar el movimiento y posicionamiento del operador.

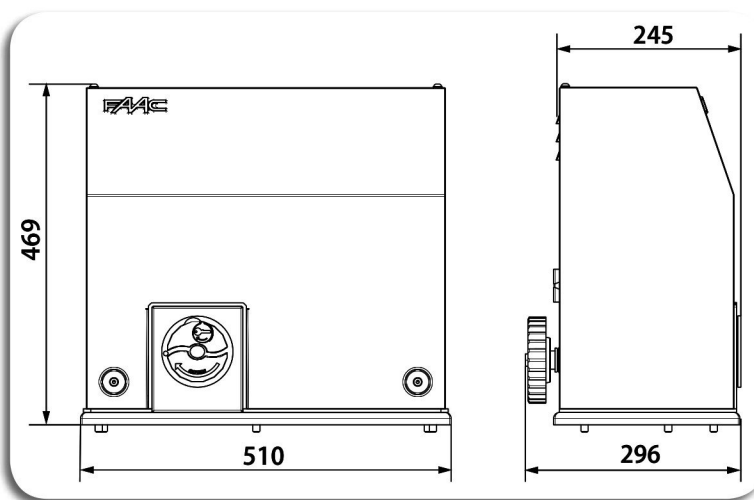

» OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA INVERSOR MONOFASICO 220V 1800KG
MARCA FAAC MOD. C851.

C851



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	C851
Tensión de alimentación de red	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	1.1 kW trifásica de cuatro polos
Tipo de motorreductor	Tornillo sinfin con lubricación de aceite
Potencia máx.	1.800 W
Par máx.	168 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	3.000 N (*)
Anchura máx. hoja	20 m
Velocidad de la hoja	20 ÷ 40 m/min
Regulación velocidad y control motor	En tarjeta electrónica
Final de carrera apertura y cierre	mecánicos integrados + magnético
Piñón	Z28 módulo 4
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Protección térmica	75°C
Grado de protección	IP54
Peso	40 Kg
Dimensiones (LxPxH)	510 x 295 x 467 mm
Peso máx. de la hoja	1.800 Kg
Frecuencia de utilización	100% (T=25 °C)
Equipo electrónico	E850S incorporada

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz

CE



V04.21