




Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!...*

»MANUAL DE INSTALACION TABLETA ELECTRONICA MARCA FAAC MOD.884T.

# 884 T

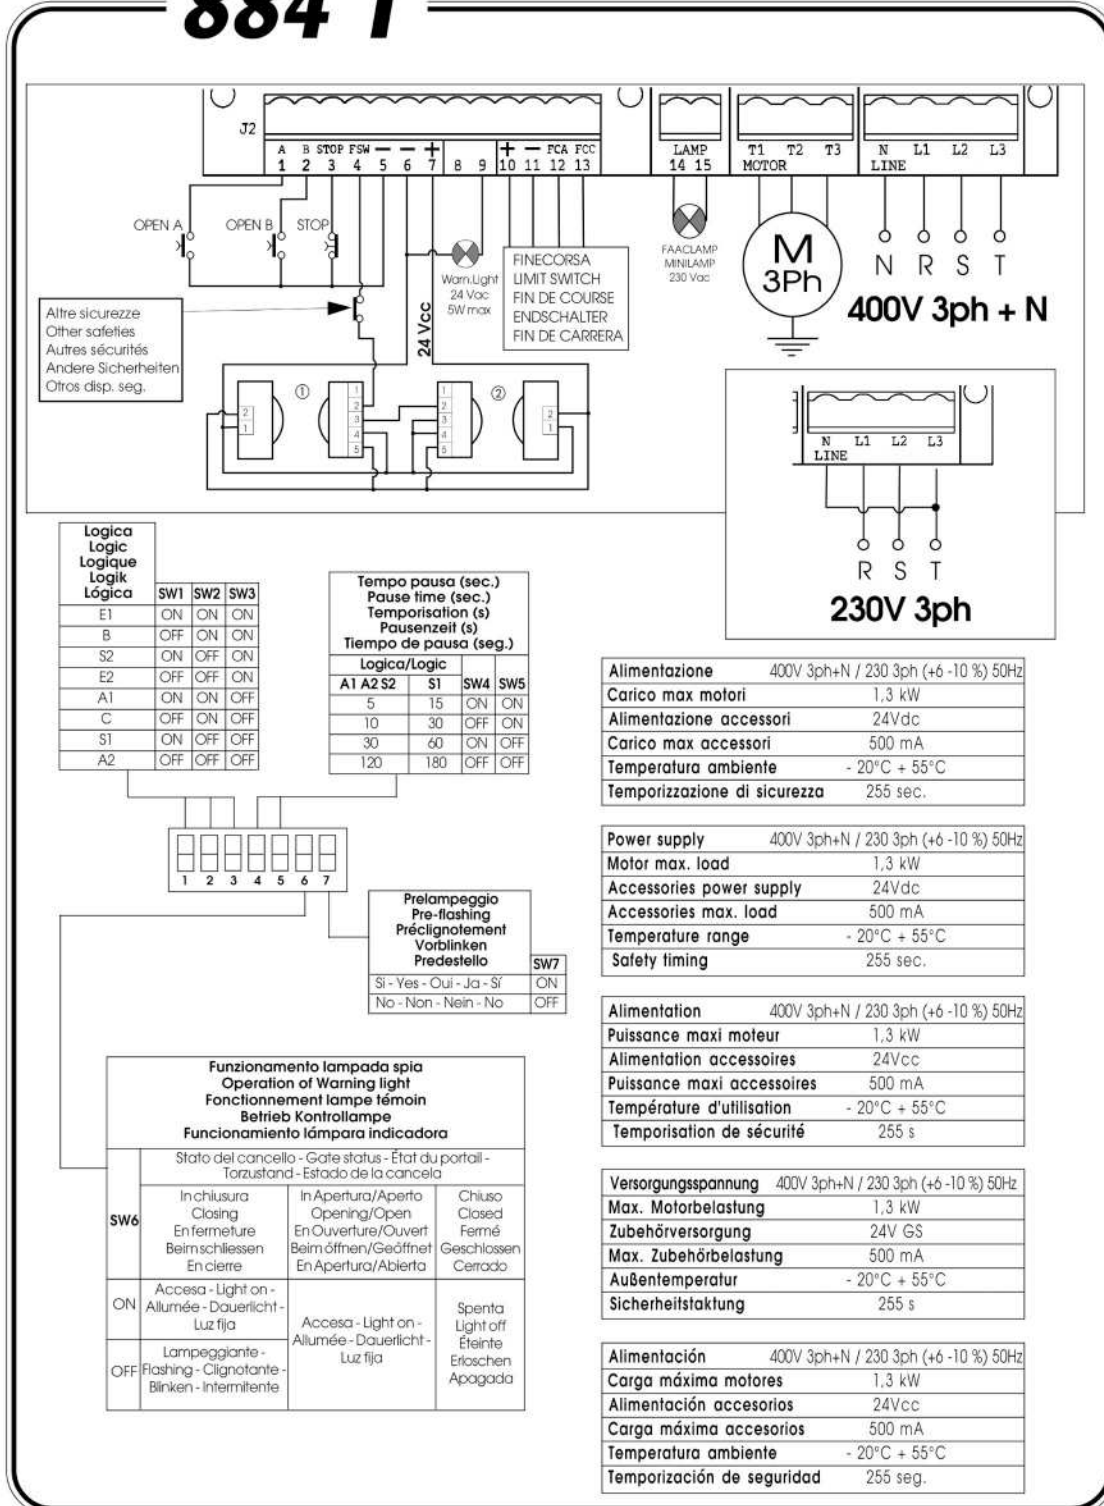


Logica  
Logic  
Logique  
Logik  
Lógica

	SW1	SW2	SW3
E1	ON	ON	ON
B	OFF	ON	ON
S2	ON	OFF	ON
E2	OFF	OFF	ON
A1	ON	ON	OFF
C	OFF	ON	OFF
S1	ON	OFF	OFF
A2	OFF	OFF	OFF

Tempo pausa (sec.)  
Pause time (sec.)  
Temporisation (s)  
Pausenzeit (s)  
Tiempo de pausa (seg.)

Logica/Logic					
A1	A2	S2	S1	SW4	SW5
5	15	ON	ON		
10	30	OFF	ON		
30	60	ON	OFF		
120	180	OFF	OFF		



Prelampeggio  
Pre-flashing  
Préclignotement  
Vorblinken  
Predestello

SW7	
Si - Yes - Oui - Ja - Sí	ON
No - Non - Nein - No	OFF

Funzionamento lampada spia  
Operation of Warning light  
Fonctionnement lampe témoin  
Betrieb Kontrollampe  
Funcionamiento lámpara indicadora

Stato del cancello - Gate status - État du portail - Torzustand - Estado de la cancela		
SW6	Inchiusura / Apertura / Aperto / Chiuso	Enfermeture / Ouverture / Ouvert / Fermé
	Beim Schließen / Beim Öffnen / Geöffnet / Geschlossen	En Apertura / Abierta / Cerrado
ON	Accesa - Light on - Allumée - Dauerlicht - Luz fija	Spenta - Light off - Éteinte - Eroschen - Apagada
OFF	Lampeggiante - Flashing - Clignotante - Blinken - Intermitente	

Alimentazione	400V 3ph+N / 230 3ph (+6 -10 %) 50Hz
Carico max motori	1,3 kW
Alimentazione accessori	24Vdc
Carico max accessori	500 mA
Temperatura ambiente	- 20°C + 55°C
Temporizzazione di sicurezza	255 sec.

Power supply	400V 3ph+N / 230 3ph (+6 -10 %) 50Hz
Motor max. load	1,3 kW
Accessories power supply	24Vdc
Accessories max. load	500 mA
Temperature range	- 20°C + 55°C
Safety timing	255 sec.

Alimentation	400V 3ph+N / 230 3ph (+6 -10 %) 50Hz
Puissance maxi moteur	1,3 kW
Alimentation accessoires	24Vcc
Puissance maxi accessoires	500 mA
Température d'utilisation	- 20°C + 55°C
Temporisation de sécurité	255 s

Versorgungsspannung	400V 3ph+N / 230 3ph (+6 -10 %) 50Hz
Max. Motorbelastung	1,3 kW
Zubehörversorgung	24V GS
Max. Zubehörbelastung	500 mA
Außenemperatur	- 20°C + 55°C
Sicherheitsaktung	255 s

Alimentación	400V 3ph+N / 230 3ph (+6 -10 %) 50Hz
Carga máxima motores	1,3 kW
Alimentación accesorios	24Vcc
Carga máxima accesorios	500 mA
Temperatura ambiente	- 20°C + 55°C
Temporización de seguridad	255 seg.

732672

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V01.21



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

»MANUAL DE INSTALACION TABLETA ELECTRONICA MARCA FAAC MOD.884T.



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL



V01.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529



www.adsver.com.mx