



**FADINI**  
el abre verjas



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

» BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA MARCA FADINI MOD.BARRI 88 4 METROS.

# Barri 88



## Barreras viales hidráulicas con barras de cierre desde 4 m.

### Hidráulica

automatización con tecnología hidráulica: ideal para cualquier entrada residencial y uso público.  
Tiempo de apertura de 5 segundos de frenado durante en apertura y cierre.

### Velocidad e armonía en los movimientos

construido con materiales de alta calidad, la práctica de instalar



Programador ELPRO 88



Interior de la barrera




Entrada residencial

## datos técnicos

Tensión de alimentación	230 Vac - 50 Hz
Potencia absorbida	330 W
Corriente absorbida	1,8 A
Potencia resa	0,24 kW (0,33 CV)
Temperadura de ejercicio	-20 °C +80 °C
Tiempo de apertura	~ 5 s
Presión de ejercicio	20 atm
Presión máxima	40 atm
Grado de protección	IP 67
Tipo de aceite	Oil FADINI - cód. 708L
Peso del barrera ( sia barra)	58 kg
Color barrera	RAL 1018 amarillo zinc
Frecuencia de uso	intensivo

## DIMENSIONES

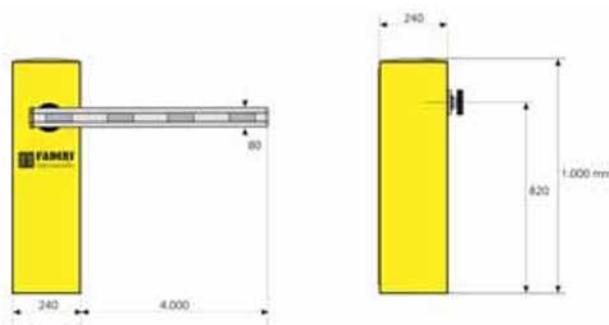

Barrera IZQUIERDA



Barrera DERECHA



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.19

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx

» BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA MARCA FADINI MOD.BARRI 88 4 METROS.



## Barri 88

Barriera stradale oleodinamica

versión pintada RAL 1018 Amarillo Zinco

Barra Vialle  
Oleodinámicas

Cód. Art.	Especificas			
	Versión	Velocidad (s)	Longitud barra (m)	Accesorio asta
1088SXL	izquierda	5	4	piè articulado
1088DXL	derecha	5	4	piè articulado
1089SXL	izquierda	5	4	pie fija con horquilla
1089DXL	derecha	5	4	pie fija con horquilla

### NOTAS TÉCNICAS

**Cada código artículo BARRI 88 está compuesto:**

- Pie y armario con puerta que se puede abrir con llave cifrada. Tratamiento cataforesi. Es pintado a polvo
- Grupo operador hidráulico motor/bomba -Alimentación 230 V.
- Programador electrónico ELPRO 88.
- Interruptor de línea con separación forzada y cable de alimentación a tierra.
- Placa de anclaje con grapas de fijación al suelo.
- Barra desde 4 m.

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Cód. Art.	Descripción
 60L	Cambio color RAL
 1093L	Pie articulado
 1094L	Pie fijo con horquilla, tratamiento cataforesi
 1095L	Barra de aluminio 4m, 30x80 mm completa de 12 adhesivos
 1098L	Placa de anclaje completa galvanizada
 1099L	Desconexión alta tensión con interruptor automático

### PROGRAMADORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS

Código	Descripción	Servicio	Contenedor en policarbonato exterior
 2431L	ELPRO 88	Monofásico	

Nota: para obtener información completa acerca de los programadores electrónicos.

