FADINI
el abre verjas



A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALIST

Puertas & Portones Automaticos
www.adsver.com.mx

»OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.HINDI880 EVO.

HINDI 880 EVO

MAX 550 kg 4,5 m | 230 Vac



PARA PUERTAS BATIENTES

actuador hidráulico para la superficie

Uso residencial, colectivos y industrial

HIDRAULICO

La innovadora válvula EVO permite de configurar el tipo de bloque hidráulico en un solo modelo:

N reversible siempre libre

A bloqueo hidráulico en apertura

B bloqueo hidráulico en cierre

BB bloqueo hidráulico bidireccional.

Frenado: solo apertura, solo cierre, apertura y cierre, o sin el freno hidráulico.

PRATICO

Seguridad anti-aplastamiento garantizada por el par de válvulas de derivación en el actuador. Desbloqueo conveniente con llave.

QUALITÀ

Diseño elegante, estructura externa en aluminio extruido anodizado y uso de materiales de alta calidad para una alta resistencia a los agentes atmosféricos. Fácil de instalar: conexión en la puerta con cabezal esférico ajustable.

TESTATO E CERTIFICATO


Marcado CE con pruebas de tipo.

V09.26

DATOS TÉCNICOS

	150	280	400
Carrera del vástago (mm)			
Alimentación de red (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Potencia máxima absorbida (W)	250	250	250
Rendimiento de energía (W)	180	180	180
Corriente máxima absorbida (A)	1,2	1,2	1,2
Flujo de la bomba hidráulica (l/min)	1,4 (P5)	1,4 (P5) | 0,85 (P3)	1,4 (P5) | 0,85 (P3)
Diámetro del vástago (mm)	20	20	20
Apertura / cierre de velocidad lineal (mm/s)	~ 15	~ 17 (P5) | ~ 11 (P3)	~ 17 (P5) | ~ 11 (P3)
Apertura / cierre de velocidad lineal (mm/s)	~ 14	~ 14 (P5) | ~ 9 (P3)	~ 14 (P5) | ~ 9 (P3)
Velocidad de apertura lineal (N)	0 ÷ 4.000	0 ÷ 4.200 (P5) | 0 ÷ 4.700 (P3)	0 ÷ 4.200 (P5) | 0 ÷ 4.700 (P3)
Velocidad de cierre lineal (N)	0 ÷ 5.600	0 ÷ 5.400 (P5) | 0 ÷ 6.300 (P3)	0 ÷ 5.200 (P5) | 0 ÷ 6.300 (P3)
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ +80 [F]	-25 ÷ +80 [F]	-25 ÷ +80 [F]
Tipo de aceite	708L	708L	708L
Grado de protección IP	67	67	67
Frecuencia de uso	uso muy intensivo	uso muy intensivo	uso muy intensivo
Peso (kg)	9,5	11	14

APLICACIONES [A]

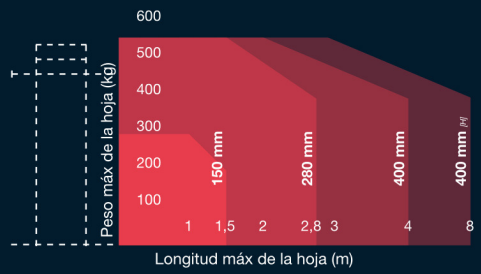

DIMENSIONES TOTALES



C (corsa effettiva)	145	275	395
L	830	1.094	1.374

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
ads.portonesautomaticos@outlook.com

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

IDA International Door Association

HINDI 880 EVO

• de serie - no suministrado

CÓDIGO	CARRERA (mm)	BLOQUE HIDRÁULICO EVO	AUTOFRENADO LENTO	HORA DE APERTURA (s) [G]	BOMBA	LONGITUD MÁXIMA DE UNA HOJA (m) [A]	PESO MÁXIMO DE UNA HOJA (kg) [A]
870P5L	150	•	-	~10	P5 rápido	1,5	300
87084P5L	150	•	•	~10 + TR [I]	P5 rápido	1,5	300
880P5L	280	•	-	~17	P5 rápido	2,8	550
88084P5L	280	•	•	~17 + TR [I]	P5 rápido	2,8	550
880P3L	280	•	-	~26	P3 lento	3,2	550
88084P3L	280	•	•	~26 + TR [I]	P3 lento	3,2	550
890P5L	400	•	-	~26	P5 rápido	4	550
89084P5L	400	•	•	~26 + TR [I]	P5 rápido	4	550
890P3L	400	•	-	~37	P3 lento	4,5	550
89084P3L	400	•	•	~37 + TR [I]	P3 lento	4,5	550
884P3L [H]	400	-	-	~ 45	P3 lento	8	550
88484P3L [H]	400	-	•	~45 + TR [I]	P3 lento	8	550

Cada código incluye un actuador oleodinámico completo de ataque delantera y trasera para soldar, una cubierta de protección con una llave de apriete "G", dos llaves encriptadas para abrir el cajón de protección de liberación deslizante, cubierta de protección trasera, cable de alimentación.

[A]: La forma, las dimensiones de la puerta y la presión de viento fuerte pueden reducir los valores indicados. Siempre comprobar la integridad de la estructura de la puerta, eliminando cualquier fricción presente.
[F]: -40 °C con accesorios optional especificos, ver pág16
[G]: El valor indicado es un promedio de tiempo puede variar debido a factores no relacionados.
[H]: El actuador hidráulico tiene el conjunto de válvula EVO sin posibilidad de configurar los bloqueos hidráulicos: pistón reversible siempre libre.
[I]: TR es el tiempo de frenado, valor que varía de acuerdo con la configuración establecida para el pistón.

HINDI 880 EVO

NOTAS TÉCNICAS

- Para hojas más de 2 m se require el uso de una cerradura eléctricas.
- Más de 4 m se recomienda la versión reversible (sin bloqueo hidráulico) con la adición de la electrocerradura.
- Para actuador hidráulicos HINDI 880 EVO configurados en la versión reversibles (sin bloqueo hidráulico) requieren el uso de la cerradura eléctrica de la puerta.
- Bajo pedido , HINDI 880 EVO con bomba “P10 rápida”: es recomendable ponerse en contacto con el nuestro departemento técnico para los requisitos especiales de instalación.

ACCESORIOS ESPECÍFICOS


	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	**8310L**	Placa perforada da soldar sobre el enganche anterior 120 x 120 mm
	**8311L**	Placa perforada da soldar sobre el enganche anterior 150 x 150 mm
	**8312L**	Placa de refuerzo 84 x 84 mm
	**708L**	Aceite hidráulico “Fadini HF.PLI oil”, en tanque desde 2 litros

7047L

ELPRO 27

TARIFAS DE INSTALACIÓN

	APERTURA 95°		APERTURA 120°	
Carrera (mm)	A	B	A	B
150	60	80	-	-
280	130	130	130	85
280 autofrenante	120	130	130	80
400	210	180	190	120
400 autofrenante	200	160	200	90

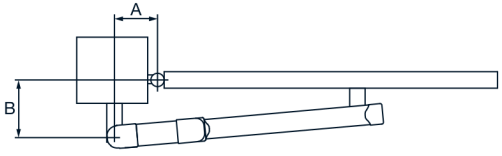

FADINI
el abre verjas

»OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.HINDI880 EVO.

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALIST

Puertas & Portones Automaticos
www.adsver.com.mx



FADINI
el abre verjas

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALIST

Puertas & Portones Automaticos
www.adsver.com.mx

V09.26

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

IDA International Door Association

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
ads.portonesautomaticos@outlook.com