

**FADINI**  
el abre verjas



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI  
MOD.HINDI880 SPRINT.

**Hindi880<sup>®</sup>**  
*spirit*

**300Kg**  
2.3mts

**USO  
INTENSIVO**



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL

MEMBER



International Door Association



V01.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx

» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.HINDI 880 SPRINT.

▼ **Pistón hidráulico para puertas a batiente con hojas hasta 2,3 m.**

• **Hydráulico**

grupo válvula completo de registros para la regulación de la fuerza de empuje. Desbloqueo manual seguro.

• **Robusto**

estructura de aluminio.  
De fácil instalación y regulación.  
Adecuados para instalaciones de uso residencial.  
Disponible como un kit completo con todos los accesorios.

• **Versiones**

reversible sin bloqueo hidráulico.  
Con bloqueo hidráulico en cierre o con bloqueo hidráulico bidireccional.

**KIT**





**FADINI**  
el abre verjas



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI  
MOD.HINDI 880 SPRINT.

# Oleo **dinamico**





Accesorio trasero

Ataque vastágo en acero

 Desbloqueo manual de emergencia



 (229) 288-1552

 portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL

MEMBER




International Door Association



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

[www.adsver.com.mx](http://www.adsver.com.mx)

V01.21



**FADINI**  
el abre verjas



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*



» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI  
MOD.HINDI 880 SPRINT.

Ficha Tecnica

▶ Tensión de alimentación	110 Vac - 60 Hz
▶ Potencia absorbida	250 W
▶ Potencia de rendimiento	180 W
▶ Corriente absorbida	1,2 A
▶ Carrera del vástago	235 mm
▶ Diámetro vástago	16 mm
▶ Velocidad linear apertura / cierre	~ 16 mm/s
▶ Fuerza de apertura	0 ÷ 5.100 N
▶ Fuerza de cierre	0 ÷ 6.200 N
▶ Temperadura de ejercicio	-25 °C +80 °C (*)
▶ Tipo de aceite	Oil FADINI - code 708L
▶ Grado de protección	IP 67
▶ Frecuencia de uso	intensive
▶ Peso	9,5 kg

(\*) -40 °C con accesorios optional especificos.

**DIMENSIONES**

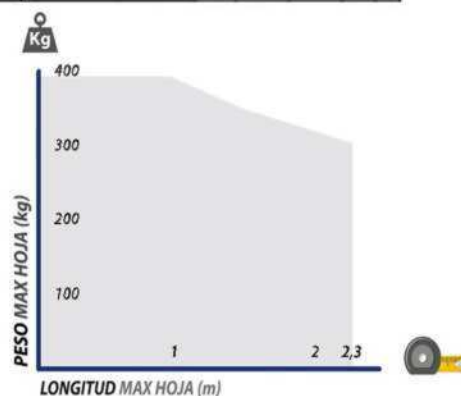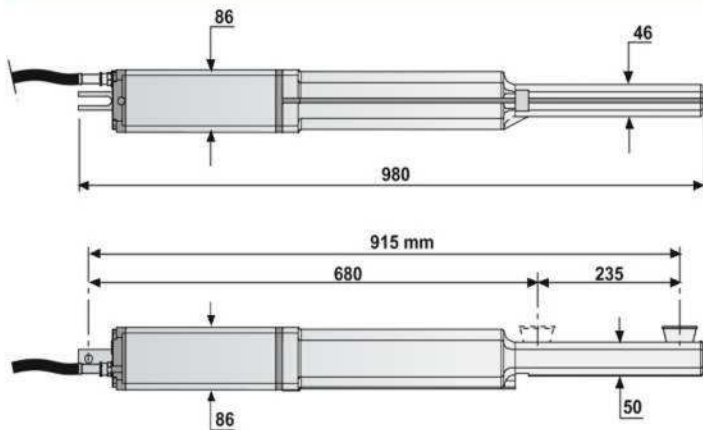

La estructura, la forma (con paneles cerrado), la altura de la puerta y las condiciones climáticas pueden reducir los valores mostrados.  
Compruebe siempre la integridad de la estructura de la puerta.

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V01.21