

» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.HINDI 880 SPRINT.

Hindi 880 Sprint



Pistón hidráulico

para puertas a batiente con hojas hasta 2,3 m.

• Hidráulico

grupo válvula completo de registros para la regulación de la fuerza de empuje. Desbloqueo manual seguro.

• Robusto

estructura de aluminio.

De fácil instalación y regulación.

Adecuados para instalaciones de uso residencial.

Disponibles como un kit completo con todos los accesorios.

• Versiones

reversible sin bloqueo hidráulico.

Con bloqueo hidráulico en cierre o con bloqueo hidráulico bidireccional



Accesorio trasero



Ataque vástago en acero



Regulación de la fuerza de empuje en apertura y cierre



Ejemplos de instalación





datos técnicos

Tensión de alimentación	230 Vac- 50 Hz
Potencia absorbida	250 W
Corriente absorbida	1,2 A
Carrera del vástago	235 mm
Diámetro vástago	16 mm
Velocidad linear apertura / cierre	~ 16 mm/s
Fuerza de apertura	0 ÷ 5.100 N
Fuerza de cierre	0 ÷ 6.200 N
Temperatura de ejercicio	-25 °C +80 °C (*)
Tipo de aceite	Oil FADINI - cód. 708L
Grado de protección	IP 67
Frecuencia de uso	intensivo
Peso	9,5 kg

(*) -40° con accesorios optional específicos, pág. 11.

DIMENSIONES

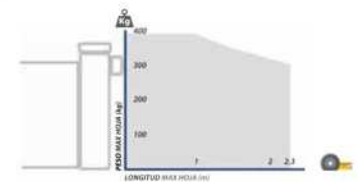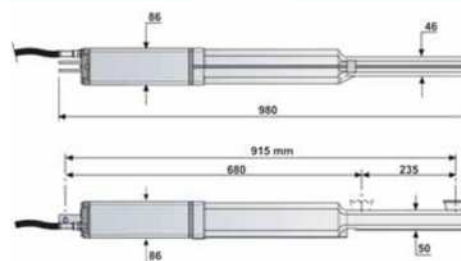

La estructura, la forma (con paneles cerrados), la altura de la puerta y las condiciones climáticas pueden reducir los volúmenes mostrados. Compruebe siempre la integridad de la estructura de la puerta

VERSIONES

CARRERA	LONGITUD HOJAS
235 mm	máximo
	sin bloqueo con electrocerradura
	bloqueo bidireccional y bloqueo en cierre



» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.HINDI 880 SPRINT.



Cód. Art.	Modelo	Versión	Aplicación		para Puertas a Batiente
		Bloqueo hidráulico	Longitud max una sola hoja	Peso max una sola hoja	
887L	Sólo pistón HINDI 880 SPRINT (*)	reversible	2,3	400	
888L	Sólo pistón HINDI 880 SPRINT (*)	en cierre	2,3	400	
889L	Sólo pistón HINDI 880 SPRINT (*)	bidireccional	2,3	400	
8802L	Paquete HINDI 880 SPRINT (**)	reversible	2,3	400	
8803L	Paquete HINDI 880 SPRINT (***)	en cierre	2,3	400	
8840L	Paquete HINDI 880 SPRINT (****)	bidireccional	2,3	400	

Nota: el pistón está llena de ataques en la parte delantera y trasera por soldadura cable eléctrico y la clave de desbloqueo. En la versión sin bloqueo (reversibles) usar la electrocerradura.

(*) especificar la cubierta protectora, en la versión derecha o izquierda.

(**) paquete completo con n. 2 pistones sin bloqueo hidráulico (reversible), n.1 programador electrónico ELPRO 13exp, n.1 destellador MIRI 4 con LED.

(***) paquete completo con n. 2 pistones sin bloqueo hidráulico en cierre, n.1 programador electrónico ELPRO 13exp, n.1 destellador MIRI 4 con LED.

(****) paquete completo con n. 2 pistones sin bloqueo hidráulico bidireccional, n.1 programador electrónico ELPRO 13exp, n.1 destellador MIRI 4 con LED.

Nota: Más de 2,0 m es siempre aconsejable usar la electrocerradura.

ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Cód. Art.	Descripción
708L	Aceite hidráulico biodegradable tipo "OIL FADINI" en tanque desde 2 litros

PROGRAMADORES ELÉCTRONICOS ESPECÍFICOS



Código	Descripción	Servicio	Contenedor en policarbonato exterior
7079L	ELPRO 13 exp	Monofásico	✓

Nota: para obtener información completa acerca de los programadores electrónicos, consulte la sección de la pág. 102



embalaje
• seguro
• robusto por el transporte
• fácil de manejar

