



FADINI
el abre verjas



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI
MOD.MEC 800 SPECIAL.

Mec 800 Special



Automatización hidráulico para puertas batientes al aire libre grande con grupo hidráulico independiente.

Robusto

unidad de control hidráulico separado del pistón. Manera eficaz para mover grandes puertas, puertas, puertas y escotillas (incluyendo superficie sólida) sin limitaciones en el número de operaciones. Adecuado para instalaciones industriales.

Completo

diferentes carreras del pistón (hasta 1 metro) para satisfacer todas las necesidades. Posibilidad de montar en una puerta de dos pistones, gracias a la unidad de doble tanque hidráulico.

Fiabilidad

cada componente es de muy alta calidad y construido para soportar condiciones climáticas extremas.

Tiempo de trabajo	
~ 28s / carrera 280 mm	~ 63s / carrera 700 mm
~ 44s / carrera 400 mm	~ 72s / carrera 800 mm
~ 45s / carrera 280 mm	~ 81s / carrera 900 mm
~ 54s / carrera 280 mm	~ 90s / carrera 1.00 mm

Centralita MEC 700/80 VENTIL

Tensión de alimentación	230Vac - 50Hz
Potencia absorbida	510W
Corriente absorbida	2,4 A
Presión máxima	40 atm
Temperatura de ejercicio	-25 °C +80 °C(*)
Grado de protección	IP67
Capacidad bomba hidráulica	1,6 l/min [P6] 0,85 l/min [P12]
Tipo de aceite	Oil FADINI - cód. 708L
Frecuencia de uso	muy intensivo
Peso- Rif.Cod. 7014P6L	10 kg
Peso- Rif.Cod. 7012L	5,5kg
Peso- Rif.Cod. 7037L	7,2kg

(*)-40° con accesorios opcionales


PISTÓN MEC 800

Diámetro stelo	22 mm
Carreaa pistón	280 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1.000 mm
Fuerza	0 + 7.000 N

DIMENSIONES

Armario de protección

C	L	LO	L1
280	840	480	760
400	1.070	600	1.000

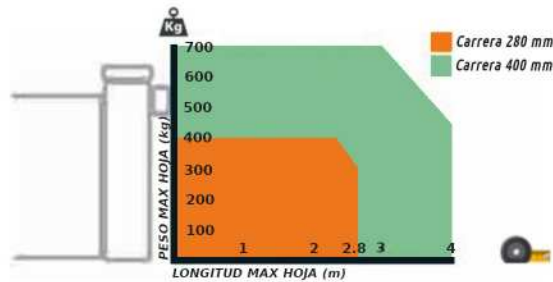

La estructura, la forma (con paneles cerrado), la altura de la puerta y las condiciones climáticas pueden reducir los valores mostrados. Compruebe siempre la integridad de la estructura de la puerta

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
FD-00011-KIT	MEC800-2.8M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 1P 400K 2.8M
FD-00012-KIT	MEC800-2.8M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 2P 400K 2.8M
FD-00013-KIT	MEC800-2.8M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 4P 400K 2.8M
FD-00014-KIT	MEC800-4.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 1P 700K 4.0M
FD-00015-KIT	MEC800-4.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 2P 700K 4.0M
FD-00016-KIT	MEC800-4.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 4P 700K 4.0M
FD-00017-KIT	MEC800-6.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 1P 800K 6.0M
FD-00018-KIT	MEC800-6.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 2P 800K 6.0M
FD-00019-KIT	MEC800-6.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 4P 800K 6.0M
FD-00020-KIT	MEC800-8.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 1P 1000K 8.0M
FD-00021-KIT	MEC800-8.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 2P 1000K 8.0M
FD-00022-KIT	MEC800-8.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 4P 1000K 8.0M
FD-00023-KIT	MEC800-10.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 1P 1200K 10.0M
FD-00024-KIT	MEC800-10.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 2P 1200K 10.0M
FD-00025-KIT	MEC800-10.0M	220V/2F/60HZ	OPERADOR HIDRA MEC800 4P 1200K 10.0M



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx

V01.21



FADINI
el abre verjas



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.MEC 800 SPECIAL.



MEC 800 SPECIAL		PISTONES		
Cód. Art.	Especificas		Aplicación	
	Carrera vástago (mm)	Frenado	Longitud max una sola hoja (m) (*)	Peso max una sola hoja (kg)
7012L	280		2,8	400
701277L	280	en cierre	2,8	400
701284L	280	en apertura/cierre	2,8	400
7037L	400		4	700
703777L	400	en cierre	4	700
703784L	400	en apertura/cierre	4	700
7114L	500		5	700
711477L	500	en cierre	5	700
711484L	500	en apertura/cierre	5	700
7115L	600		6	800
711577L	600	en cierre	6	800
711584L	600	en apertura/cierre	6	800
7116L	700		7	900
711677L	700	en cierre	7	900
711684L	700	en apertura/cierre	7	900
7117L	800		8	1.000
711777L	800	en cierre	8	1.000
711784L	800	en apertura/cierre	8	1.000
7118L	900		9	1.100
711877L	900	en cierre	9	1.100
711884L	900	en apertura/cierre	9	1.100
7119L	1.000		10	1.200
711977L	1.000	en cierre	10	1.200
711984L	1.000	en apertura/cierre	10	1.200

Nota: completo con accesorios, capó, las conexiones soldadas.

(*) para hojas de más de 5 m se recomienda controlar minuciosamente la estructura de la puerta: el pilar y las bisagras de la puerta se deberán ser capaces de resistir el peso y la inercia en todo el movimiento de apertura y cierre.

para Puertas a Batiente



Centralita hidráulica MEC 700/80 VENTIL con doble depósito en el interior del armario de protección



Conexión con el bloque de derivación con racores de 6 vías



Centralita hidráulica MEC 700/80 VENTIL con doble depósito desde 4,5 l



Centralita hidráulica MEC 700/80 VENTIL desde 2 L

datos técnicos

MEC 700/80 VENTIL		CENTRALITA HIDRAULICA		
Cód. Art.	Especificas			Tipo serbatoio
	Bloqueo hidráulico	Bomba		
7014P6L	reversible	P6		Solo
701486P6L	reversible	P6		Doble
7022P6L	bidireccional	P6		Solo
702286P6L	bidireccional	P6		Doble
7014P12L	reversible	P12		Solo
701486P12L	reversible	P12		Doble
7022P12L	bidireccional	P12		Solo
702286P12L	bidireccional	P12		Doble

NOTAS TÉCNICAS

Nota: Más de 2,0 m es siempre aconsejable usar la electrocerradura.

Nota: Se recomienda preferiblemente usar la centralita versión "P6". La versión "P12" tiene una velocidad de trabajo doble en comparación con la versión "P6", este valor varía en función del tipo de pistón MEC 800 aplicado y la inercia de la hoja.

Nota: Es esencial el uso de la unidad hidráulica con doble depósito en el caso en el que dos pistones están instalados en el hoja.

Nota: Es necesario el uso de la cantralita con doble depósito para pistones con carrera 500-600-700-800-900-1.000 mm.

Nota: Versión sin bloqueo(reversible) es necesaria la electrocerradura.



Ataque anterior con cabeza articulada ajustable



V01.21

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx

» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.MEC 800 SPECIAL.

Cód. Art.	Descripción
-----------	-------------



7013L Bloque de derivación con racores de 4 vías



7016L Armario de protección en chapa galvanizada para centralita hidráulica MEC 700/80 VENTIL, con un solo depósito, con soporte de conexión incorporado que resiste las vibraciones.

7018L Tubo flexible



7019L Regulador de flujo con racores



7025L Armario grande con soporte, para centralita MEC 700/80 VENTIL con doble depósito



7038L Bloque de derivación con racores de 6 vías



707L Tubo de cobre Ø 8 mm – 4 m (1 kg)



708L Aceite hidráulico biogradable tipo " Oil FADINI" en tanque desde 2 litros.



9730L Sonda térmica con resistencia eléctrica para la unidad hidráulica MEC 700/80 VENTIL y COS 982 (barrera BAYT 980).
Completa con cable de alimentación

PROGRAMADORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS



Código	Descripción	Servicio	Contenedor en policarbonato exterior
7047L	ELPRO 27	Monofásico	✓
7051L	ELPRO 33 exp	Monofásico	✓
7079L	ELPRO 13 exp	Monofásico	✓

