

» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE ENTERRADO BOMBA Y PISTON INDEPENDIENTE MARCA FADINI MOD.DRIVE 700.



Drive 700



Automatización hidráulica enterrada con centralita independiente para puertas batientes.

- **Potente y eficiente**
unidad hidráulica y gato en propia caja.
- **Gamma completa**
Para las instalaciones de uso colectivo y el uso industrial. La rotación de la hoja 110° y 175°. Reversible sin bloqueo hidráulico, con bloqueo hidráulico bidireccional, con el frenado en ambas direcciones.
- **Fiabilidad**
La tecnología hidráulica y la calidad de todos sus componentes internos para un movimiento seguro y silencioso. Peso max 750 kg para una sola hoja de la puerta.
- **Seguro**
Ajuste de la fuerza de empuje con las válvulas de alivio de presión.



Centralita hidráulica y cubierta en aluminio anodizado con llave cifrada para acceso interno



Instalación gato y centralita - vista interior





Gato DRIVE 700 con centralita externa instalada



Abrazadera, caja y gato con freno

DIMENSIONES

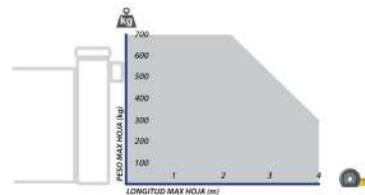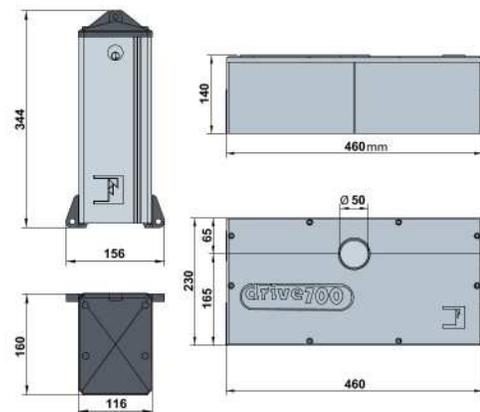

La estructura, la forma (con paneles cerrado), la altura de la puerta y las condiciones climáticas pueden reducir los valores mostrados. Compruebe siempre la integridad de la estructura de la puerta

DATOS TÉCNICOS

CENTRALITA DRIVE 700 ESTRU	
Tensión de alimentación	230 Vac - 50 Hz
Potencia absorbida	400 W
Corriente absorbida	2 A
Par nominal máxima	235 Nm
Presión máxima	30 atm
Tiempo de apertura/cierre	~ 23 s [110°] ~ 28 s [175°]
Temperatura de ejercicio	-20 °C +80 °C (*)
Grado de protección	IP 67
Tipo de aceite	Oil FADINI - cód. 708L
Peso estático centralita	8 kg
Peso gato	16 kg
Frecuencia de utilizo	muy intensivo

(*) -40 °C con accesorios optional específicos.



» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE ENTERRADO BOMBA Y PISTON INDEPENDIENTE
MARCA FADINI MOD.DRIVE 700.

GATO



Cód. Art.	Modelo	Especificas		Aplicación	
		Rotación	Frenado en apertura/cierre	Longitud max una sola hoja (m)	Peso max una sola hoja (kg)
710L	DRIVE 700 sólo gato hidráulico	110°		3	700
711L	DRIVE 700 sólo gato hidráulico	110°	✓	4	700
712L	DRIVE 700 sólo gato hidráulico	175°		3	700
713L	DRIVE 700 sólo gato hidráulico	175°	✓	4	700

NOTA: Todos los modelos están sin cajaforma y abrazadera
NOTA: Más de 2,0 m es siempre aconsejable usar la electrocerradura.

CENTRALITA HIDRÁULICA



Cód. Art.	Modelo	Bloqueo hidráulico
701L	DRIVE 700 ESTRU	reversible
7021L	DRIVE 700 ESTRU	bidireccional

NOTA: Todos los modelos están sin cajaforma y abrazadera

ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Cód. Art.	Descripción
707L	Tubo de cobre diámetro 8 mm - 4 m - 1 kg
708L	Aceite hidráulico biogradable tipo "Oil FADINI" en tanque desde 2 litros
7027L	Caja DRIVE 700 con cobre y abrazadera con agujero cuadrado
7033L	Brazo de guía gato/puerta fuera de eje galvanizado (se recomienda para COMBI 740 / DRIVE700 sin frenar y la rotación de 175 °)
7070L	Armario DRIVE 700 ESTRU galvanizado con cerradura

PROGRAMADORES ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS



Cód. Art.	Descripción	Servicio	Contenedor en policarbonato exterior
7047L	ELPRO 27	monofásico	✓

NOTA: para obtener información completa acerca de los programadores electrónicos, consulte la sección de la pág. 104

