

» OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA 115V 500KG 900KG MARCA GENIUS MOD. BLIZZARD 115V.

Blizzard 115V



encoder integrado

Disponible en la versión de 115V



Zócalo de aluminio

Dispositivo de desbloqueo rotativo de identificación inmediata con cerradura con llave (opcional)

MOTORREDUCTOR PARA CANCELAS CORREDIZAS

- Disponible en versiones para cancelas de hasta 500-900 kg.
- Mecanismo interno robusto y fiable.
- Finales de carrera magnéticos.
- Tarjeta electrónica con contenedor de protección de plástico transparente y botones de programación externos.
- Amplia selección de lógicas de funcionamiento y parámetros.
- Tamaño compacto.
- Gran espacio interno para el cableado y flexibilidad de ajuste en altura y profundidad.

| Código | Nombre | Versión | Tensión | Peso barrera | Tipo de uso |
|----------|--------------------|-------------------------------------|---------|--------------|-------------------------|
| 61100821 | Blizzard 500 C ENC | Irreversible - Sprint 382 integrado | 115 V | 500 kg | Residencial/Comunitario |
| 61100861 | Blizzard 900 C ENC | Irreversible - Sprint 382 integrado | 115 V | 900 kg | Residencial/Comunitario |

DIMENSIONES OPERADOR



| Características técnicas | Blizzard 500 C ENC | Blizzard 900 C ENC |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Alimentación (V) | 115 V | |
| Motor eléctrico (V) | 115 V | |
| Potencia nominal (W) | 360 | 540 |
| Protección térmica (°C) | 140 (autorregenerable) | |
| Condensador (µF) | 10 | 12,5 |
| Fuerza de empuje máx. (N) | 390 | 590 |
| Tipo de piñón | Z16 mod.4 | |
| Velocidad de la hoja (m/min) | 12 | |
| Frecuencia de uso a 20° | S3 - 40 % | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 +55 | |
| Grado de protección | IP44 | |
| Peso (kg) | 9,2 | 10 |



Versión Digital.


(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V12.20

» OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA 115V 500KG 900KG MARCA GENIUS MOD. BLIZZARD 115V.

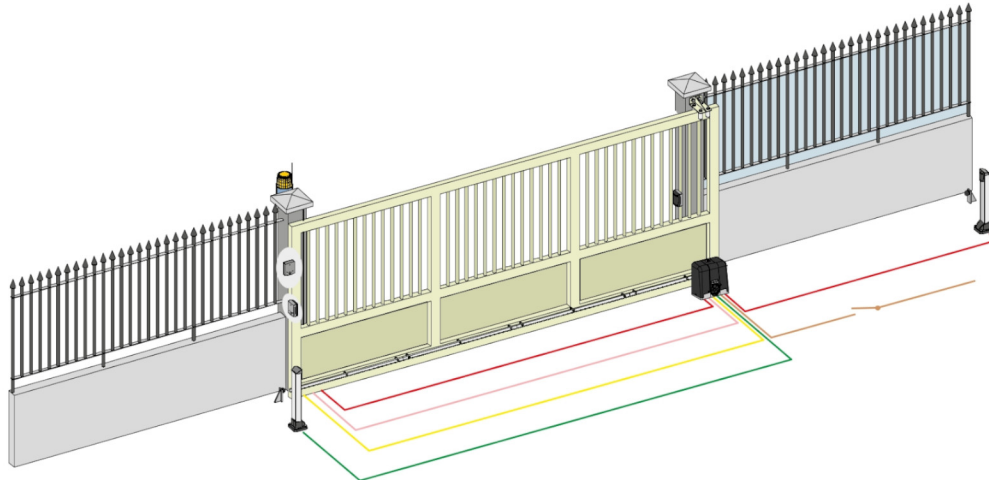

- Línea 3 x 1,5 mm²
- Destellador 2 x 1,5 mm²
- Selector 2 x 0,5 mm²
- Fotocélula TX 2 x 0,5 mm²
- Fotocélula RX 4 x 0,5 mm²

INSTALACIÓN TIPO

| Cant. | Descripción material | Código artículo |
|-------|--|-----------------|
| 1 | Motorreductor BLIZZARD 500 C ENC con equipo electrónico y encoder integrados | 61100821 |
| 1 | Placa de cimentación | 737000 |
| 4 m | Cremallera zincada 30 x 12 con fijaciones para soldar | JA146 |
| 1 | Receptor monocanal de acoplamiento 868 MHz | 6100352 |
| 1 | Transmisor bicanal KILO TX2 JLC | 6100332 |
| 1 | Destellador GUARD 230 V | 6100052 |
| 1 | Pareja de fotocélulas VEGA | 6100147 |
| 1 | Botón con llave desde el exterior QUICK 1 | JA31101-15 |

Material que se debe añadir para obtener la configuración del Diagrama de Cableado

| Cant. | Descripción material | Código artículo |
|-------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Pareja de fotocélulas ORION | JA310 |
| 2 | Columna para fotocélula | JA325 |
| 2 | Placa cimentación para columna | JA328 |

ACCESORIOS



CREMALLERA
1 m de hierro zincado 30 x 12 mm².

Cód. **JA146**



CREMALLERA NYLON 30 x 20
MOD. 4 CON ALMA DE ACERO
pres. 4 piezas de 1 metro.

Cód. **6100344**



DISTANCIADORES
Kit 3 distanciadores y tornillos
M8x30 de fijación para soldar sobre
1 m de cremallera²

Cód. **JA147**



DISTANCIADORES
Kit 3 distanciadores y tornillos
M8x50 de fijación para soldar sobre
1 m de cremallera²

Cód. **JA148**



TORNILLOS
Kit tornillos de fijación para atornillar
sobre 1 m de cremallera - env. de 4
kit (para combinar con 6100344)

Cód. **6100345**



CERRADURA
Cerradura de desbloqueo con
llave personalizada

Cód. **424413**



PLACA DE CIMENTACIÓN

Cód. **737000**



PLACA DE ADAPTACIÓN
A MILORD

Cód. **737001**



PLACA DE ADAPTACIÓN
A FALCON

Cód. **737003**

1 - paquete de 6 m
2 - paquete de 6 kits.

