

» OPERADOR ELECTROMECHANICO 115VAC/24VDC 3MTS, 4MTS MARCA GENIUS MOD.G-BAT 300, G-BAT400.

G-Bat



Cómodo accionamiento del desbloqueo del automatismo



Robusto mecanismo interno que garantiza una larga duración

usa los PROcoder para obtener la máxima seguridad

Disponible en la versión de 115V

ACTUADOR PARA CANCELAS BATIENTES

- Disponible en la versión de 115V y 24 V
- El modelo de 24 V integra la función ENV (Encoder Nominal Virtual) - **PATENTE**
- Hojas de hasta 3 (115V y 24 V) y 4 metros (solo 230 V)
- Sistema G-WAY en la versión de 24 V (con tarjeta Brain 15) o en la versión de 230 V (con tarjeta Brain 17)
- **PRO-CODER** de seguridad (con tarjeta Brain 17)
- Desbloqueo por palanca fácil de usar
- Mecanismo interno compuesto por corona de bronce y tornillo sin fin de acero
- Ralentización durante apertura y cierre en ambas versiones
- Cáster de cobertura vástago opcional.

Código	Nombre	Versión	Tensión	Hoja máx.	Tipo de uso
6170026	G-Bat 300 Dx	Irreversible derecho	115V	3 m	Residencial
6170027	G-Bat 300 Sx	Irreversible izquierdo	115V	3 m	Residencial
6170030	G-Bat 400 Dx	Irreversible derecho	115V	4 m	Residencial
6170031	G-Bat 400 Sx	Irreversible izquierdo	115V	4 m	Residencial
6170038	G-Bat 324 ENV Dx	Irreversible derecho	24 V	3 m	Residencial
6170039	G-Bat 324 ENV Sx	Irreversible izquierdo	24 V	3 m	Residencial

DIMENSIONES OPERADOR



Características técnicas	G-Bat 300	G-Bat 400	G-Bat 324 ENV
Alimentación (V)	115	115	115
Motor eléctrico (V)	115	115	24
Potencia nominal (W)	280	280	35
Corriente (A)	1.2	1.2	-
Protección térmica (°C)	140	140	-
Condensador de arranque (µF)	8	8	-
Empuje (daN)	350	350	150
Carrera (mm)	300	400	300
Velocidad máx. (cm/s) ¹	1.6	1.6	2.1
Frecuencia de uso a 20 °C	S3 - 30 %	S3 - 30 %	Continua
Temp. de funcionamiento (°C)	-20 +55		
Grado de protección	IP54		
Peso (kg)	6.5	7	7.5

1 - La velocidad máx. de salida del vástago puede variar dependiendo del peso o el rozamiento de la cancela. Con hojas de más de 2.5 m es obligatorio instalar la electrocerradura con el fin de garantizar el bloqueo de la hoja.



Versión Digital.


(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V12.20

» OPERADOR ELECTROMECHANICO 115VAC/24VDC 3MTS, 4MTS MARCA GENIUS MOD.G-BAT 300, G-BAT400.

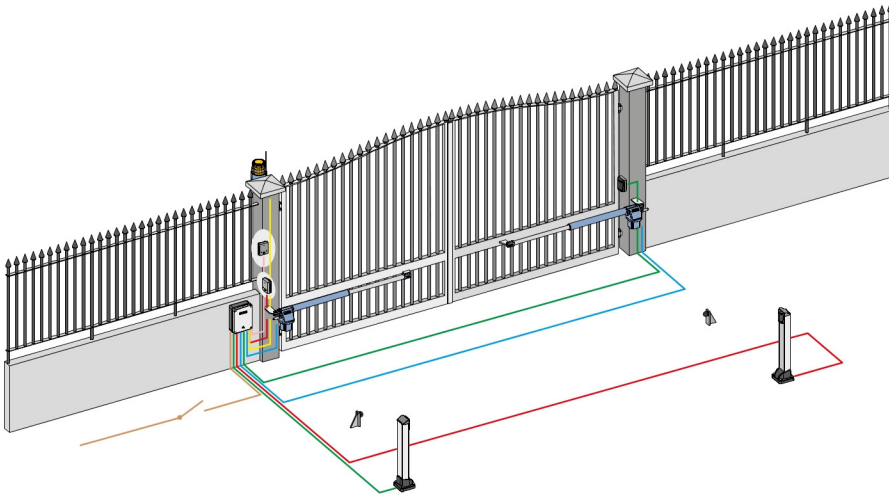

- Línea 3 x 1,5 mm²
- Motor* 4 x 1,5 mm²
- Destellador 2 x 1,5 mm²
- Selector 2 x 0,5 mm²
- Fotocélula TX 2 x 0,5 mm²
- Fotocélula RX 4 x 0,5 mm²

* Para motores de 24 V CC, utilice cable de 2x2,5 mm²
 - distancia máxima del motor respecto a la central 10 m
 v prevea un cable de codificador de 3x0,5 mm²

INSTALACIÓN TIPO

Cant.	Descripción material	Código artículo
1	Actuador G-BAT 300 Derecho	6170026
1	Actuador G-BAT 300 Izquierdo	6170027
1	Equipo electrónico Brain 592	JA592
1	Receptor monocanal 433 RC	6100354
1	Contenedor para tarjeta	JA320
1	Transmisor cuadricanal ECHO TX4 RC	6100334
1	Destellador GUARD 230 V	6100052
1	Pareja de fotocélulas VEGA	6100147
1	Botón con llave desde el exterior QUICK 1	JA31101-15

Material que se debe añadir para obtener la configuración del Diagrama de Cableado

Cant.	Descripción material	Código artículo
1	Pareja de fotocélulas ORION	JA310
2	Columna para fotocélula	JA325
2	Placa cimentación para columna	JA328

ACCESORIOS

PLACA Kit 6 placas de fijación. 110 x 70 x 5 mm	SOPORTE Kit 6 soportes posteriores h.160 mm	SOPORTE Kit 6 soportes posteriores h.130 mm NO para 324 ENV	KIT BATERÍA Con tarjeta de recarga. Solo para modelos de 24 V	CÁRTER DE CUBIERTA 2 cárter para cubrir vástago Para G-BAT 300 y 324 ENV	PROcoder G-BAT*
Cód. 58P0199	Cód. 6100253	Cód. 6100043	Cód. 390923	Cód. 6100254	Cód. 6100324



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V12.20