A·D·S®

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTAS RAPIDAS ENROLLABLE AUTOREPARABLE MOD.SDAUT

Nuestra puerta rápida **SDAUT autorreparable** entra automáticamente de nuevo en sus guías después de una colisión, evitando así la intervención del servicio técnico.

Vuelve inmediatamente a ser operativa y no interrumpe el ciclo operativo, facilitando así el trabajo de sus empleados y sin ocasionar molestia alguna.

Exenta de refuerzos horizontales en el telón, garantiza la seguridad del personal y los medios.

La ausencia de barras de refuerzo y el cuadro de maniobra con el variador de velocidad (opcional) permiten una velocidad de ciclo de hasta 2,5 m/s.

El deslizamiento de la lona guiado lateralmente por perfiles autolubricantes garantiza su hermeticidad y una resistencia al viento hasta clase 3 pudiendo soportar presiones de hasta 110 kg/m2.

DIMENSIONES MÁXIMAS 5500 mm. ancho X 5200 mm. alto

VERSIÓN INOXIDABLE EN PLANTA TRATAMIENTO

SALIDA ALMACÉN LOGÍSTICO

VERSIÓN CON SALIDA DE EMERGENCIA

ACCESO INDUSTRIA PAPELERA

V08.17

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

A·D·S®

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PPUERTAS RAPIDAS ENROLLABLE AUTOREPARABLE MOD.SDAUT

SDAUT

PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE MODELO SDAUT
MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

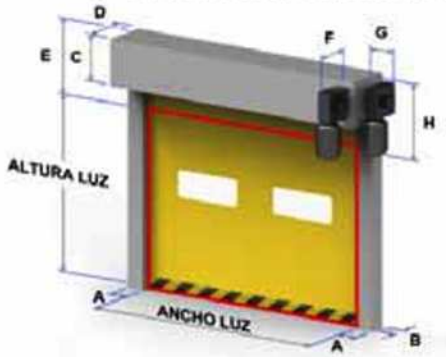

A	B	C	D
130	130	340	340

E	F	G	H
450	330	350	570

Estructura metálica **galvanizada** o lacada/ aluminio/ acero inoxidable, autoportante. Montantes laterales perfilados dotados de guías de deslizamiento de la lona de material autolubricante.

Telón totalmente sin barras, con un sistema hermético lateral con encajes de material polimérico autolubricante, lona resistente a las rasgaduras 3000 N/cm aproximadamente en la urdimbre y la trama, ignífuga, clase 2.

Motorización con autofreno suave, ideal para el funcionamiento continuo, comandada desde central con variador de frecuencia opcional y con interruptores de fin de carrera.

Interruptor de fin de carrera mecánico rotativo.

Cuadro de maniobra según normas CE con armario metálico/poliéster/abs (dim.300x400x150) IP.65.

Fotocélulas de seguridad tipo emisor-receptor con test. Banda de seguridad antiaplastamiento.

Velocidad de hasta 2,5 m/s, resistencia al viento clase 3, temperatura de trabajo -30º + 70º.

Opcionalmente puede equiparse con sistema de apertura de emergencia.

SECUENCIA DE IMPACTO DE LONA Y SALIDA DE GUÍAS

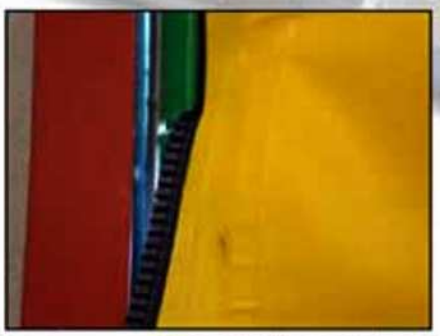

RECOLOCACIÓN AUTOMÁTICA DE LA LONA EN LA SIGUIENTE MANIOBRA

V08.17

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association