

### » PUERTAS ABATIBLES COOLER (REFRIGERACION) O FREEZER (CONGELACION) 4" MARCA JAMISON MOD. PLAYFOAM II.



FICHA TÉCNICA ADS-104

## PLYFOAM® II

### PUERTAS COOLER Y FREEZER

- Acabado blanco estucado y Acero Inoxidable
- 5 años de garantía



#### ESPECIFICACIONES DE PUERTAS COOLER (Refrigeración)

Hoja de puerta armada con lámina de acero galvanizada, calibre 26, blanca y estucada, con reforzamiento interno para la fijación de accesorios.

Marco y Contramarco revestido con lámina de acero, galvanizada, calibre 26, blanca y estucada.

Puerta inyectada a 4" pulgadas de espesor, con aislante térmico de poliuretano con un valor R de 28° a 40° F.

Sello al contorno del borde de la hoja, resistente a la grasa con núcleo de esponja elástica.

Herrajes elaborados con recubrimiento resistente a la corrosión.

#### ESPECIFICACIONES DE PUERTAS FREEZER (Congelación)

Hoja de puerta armada con lámina de acero, galvanizada, calibre 26, blanca y estucada, con reforzamiento interno para la fijación de accesorios.

Marco y Contramarco revestido con lámina de acero, galvanizada, calibre 26, blanca y estucada.

Puerta inyectada a 4" pulgadas de espesor, con aislante térmico de poliuretano con un valor R de 28° a 40° F.

Sello al contorno del borde de la hoja, resistente a la grasa con núcleo de esponja resistente

#### ESPECIFICACIONES DE PUERTAS COOLER

1. Opciones de revestimiento de la puerta en acabados: acero inoxidable, galvanizado natural o galvanizado pintado de acuerdo a los requerimientos del cliente.
2. Kickplate – Protector opcional en la cara frontal de la puerta.

3. Jamba – Colocación opcional dentro del vano. (Ver detalles en la vista horizontal.
4. 6" de espesor de aislamiento para puertas blast freezer.

5. Cierrapuertas opcional.
6. Mirilla de 12" x 14"



Versión Digital.

(229) 461-7028



portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL

MEMBER




International Door Association



V05.22

## » PUERTAS ABATIBLES COOLER (REFRIGERACION) O FREEZER (CONGELACION) 4" MARCA JAMISON MOD. PLAYFOAM II.

### JAMISON DOOR™

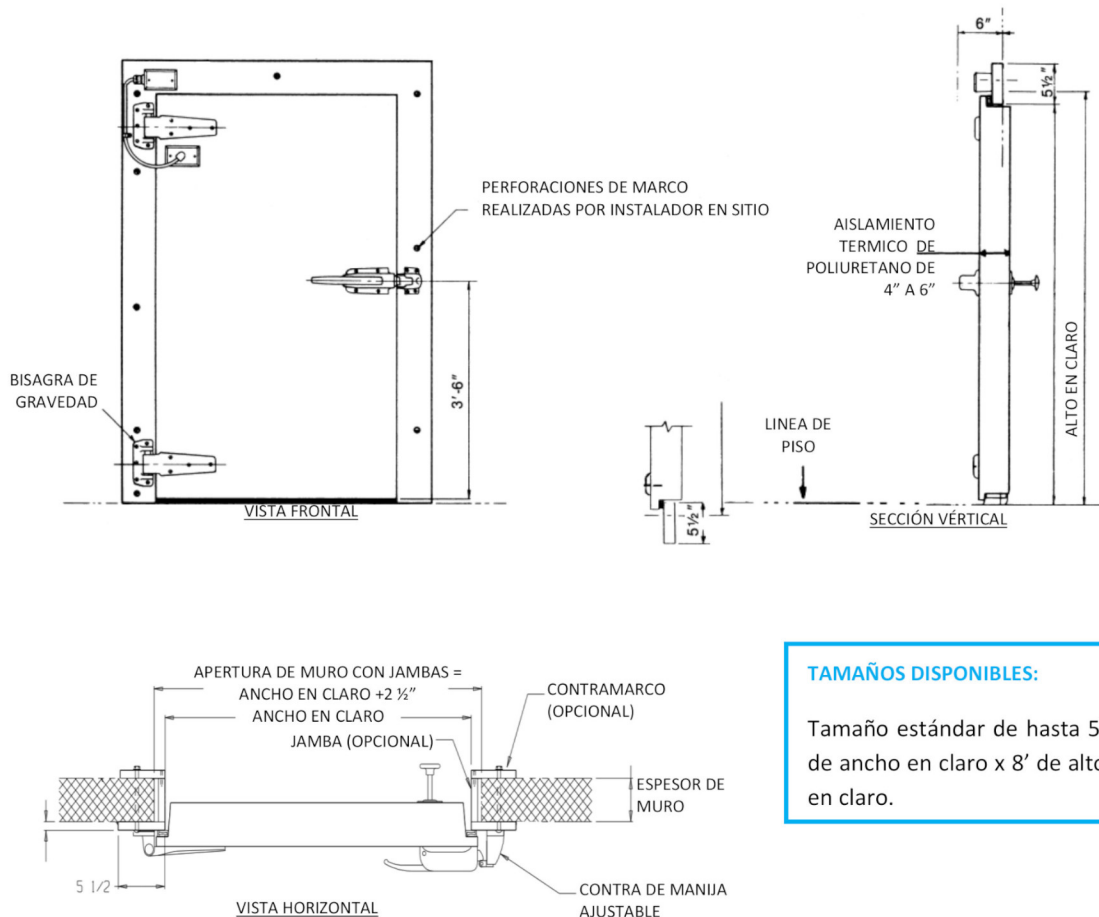

#### TAMAÑOS DISPONIBLES:

Tamaño estándar de hasta 5' de ancho en claro x 8' de alto en claro.

### PUNTOS PARA LA INSTALACIÓN

1. La puerta debe ser instalada por personal calificado y sus componentes instalados de acuerdo a los planos y especificaciones de los manuales técnicos.
2. El riel y accesorios ya vienen ensamblados para una fácil instalación.
3. Manual de Instalación incluido.
4. Posterior a la instalación de la puerta, deberán realizarse los ajustes necesarios para garantizar un sellado hermético.
5. El fabricante debe proporcionar los elementos de fijación que mejor se adecuen al área donde se instalará la puerta.
6. Todos los puntos de fijación y uniones deben ser sellados con silicón.

