

» PUERTAS ABATIBLES COOLER (REFRIGERACION) O FREEZER (CONGELACION) 2-1/2" MARCA JAMISON MOD. RETAIL SWING DOOR.

JAMISON DOOR™

Retail Swing Door

- ✓ Puerta abatible de refrigeración o congelación
- ✓ Acabado blanco estucado
- ✓ Núcleo aislante de espuma de poliuretano con una densidad de 40 kg/m³



ESPECIFICACIONES DE LA PUERTA

La Retail Swing Door está diseñada y fabricada con un núcleo aislante de espuma de poliuretano, forrada en su totalidad por lámina de acero galvanizada, calibre 26, blanca y estucada, con reforzamiento interno para la fijación de accesorios.

Marcos y contramarcos realizados con la misma lamina para garantizar la resistencia y un buen contraste estético con la puerta y su entorno.

El núcleo aislante inyectado a alta presión contiene un agente antífama que cumple con la norma americana FMVSS-302. Así mismo está aprobado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la SEMARNAT para la protección de la capa de ozono y la disminución del calentamiento global.

Sello al contorno del borde de la hoja, resistente a la grasa con núcleo de esponja elástica.

Disponibles en 2" de espesor para puertas de refrigeración y 4" de espesor para puertas de congelación.

Toda la calidad y beneficios que puede brindar una puerta Jamison a un menor costo

Accesorios Adicionales

- Jamba
- Contramarco
- Cierrapuertas
- Kick Plate de alta resistencia al impacto 3' de altura

"GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN"

Componentes Estándar

- Bisagras con sistema de cierre por gravedad en acabado cromo
- Sistema de Apertura Interna por medio de Botador
- Tornillería de fijación galvanizada
- Marco realizado en lamina de acero estucado



Versión Digital.


(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V05.22

» PUERTAS ABATIBLES COOLER (REFRIGERACION) O FREEZER (CONGELACION) 2-1/2" MARCA JAMISON MOD. RETAIL SWING DOOR.

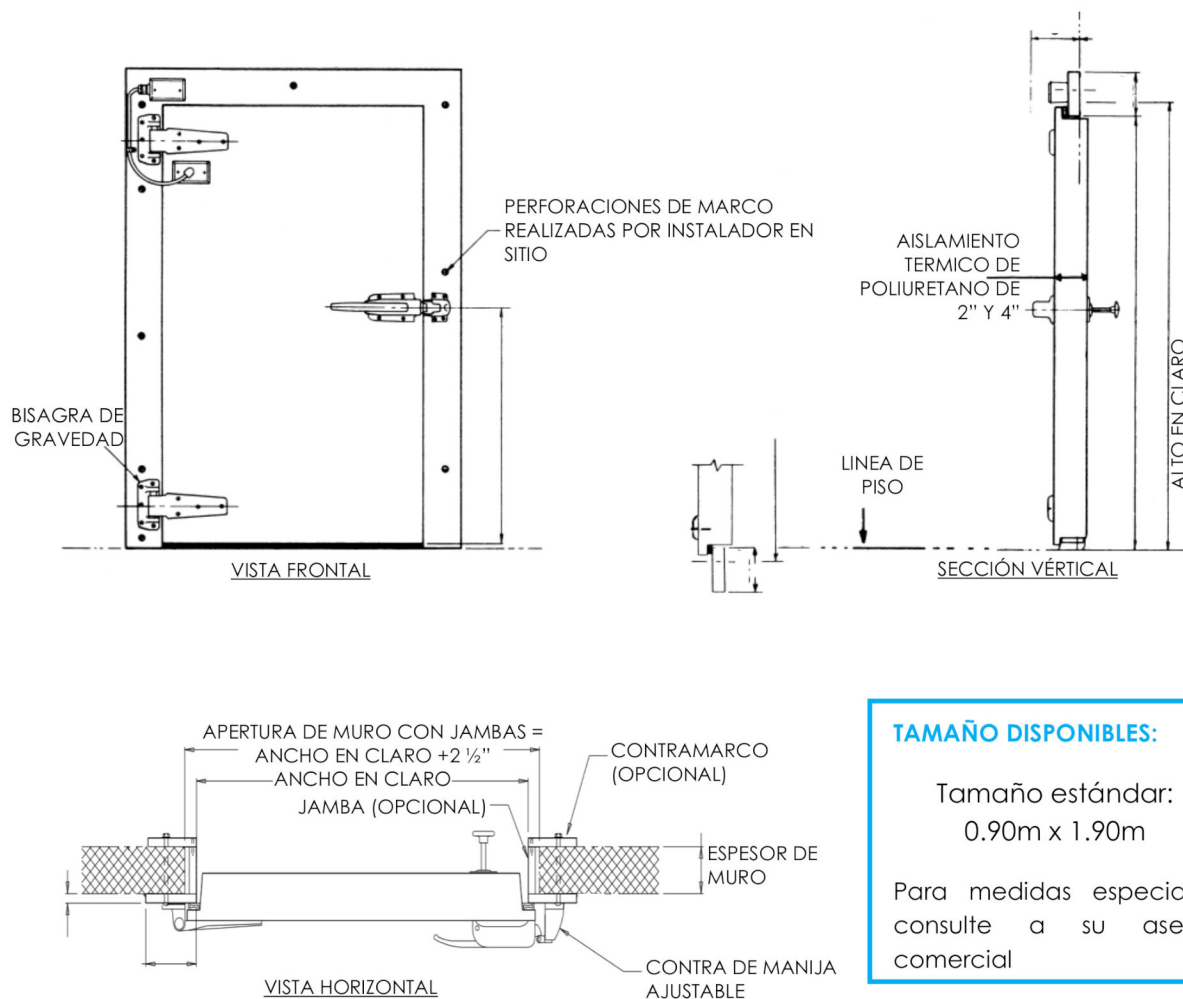

TAMAÑO DISPONIBLES:

Tamaño estándar:
0.90m x 1.90m

Para medidas especiales consulte a su asesor comercial

PUNTOS PARA LA INSTALACIÓN

1. La puerta debe ser instalada por personal calificado y sus componentes instalados de acuerdo a los planos y especificaciones de los manuales técnicos.
2. Los accesorios de la puerta ya vienen ensamblados para una fácil instalación.
3. Manual de Instalación incluido.
4. Posterior a la instalación de la puerta, deberán realizarse los ajustes necesarios para garantizar un sellado hermético.
5. El fabricante debe proporcionar los elementos de fijación que mejor se adecuen al área donde se instalará la puerta.
6. Todos los puntos de fijación y uniones deben ser sellados con silicón.

