KAVIFLEX

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA ENROLLABLE RAPIDA DE PVC-NYLON.

USO ALIMENTARIO

APLICACIÓN

La puerta rápida KAVIFLEX es un producto pensado para dar una solución de garantías en la sectorización de zonas de trabajo con alto tránsito de personas y vehículos. Esta puerta rápida es de uso adecuado en zonas de interior tanto sector industrial y comercial. Temperatura ambiente (+5ºC a +80ºC).

VENTAJAS

EFICIENCIA

Eficiencia

La puerta rápida KAVIFLEX es un buena solución para recintos empresariales climatizados en temperaturas positivas. Su fiabilidad, hermeticidad y velocidad de cierre son unas prestaciones perfectas para garantizar un cerramiento eficiente.

DURABILIDAD

Durabilidad

El exigente sistema de producción y calidad, unidos a la excelente material empleado, hacen que la puerta rápida KAVIFLEX sea una alternativa de garantía y durabilidad contrastada.

HERMETICIDAD

Hermeticidad

El cierre rápido y hermético de la puerta rápida enrollable KAVIFLEX permite un mejor control climático. Utilizando un sistema de lona sin refuerzos y una guía hermética, hacemos posible un cierre con garantías climáticas y sanitarias.

SEGURIDAD

Seguridad

Esta puerta cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1 y cumple con clase 2 de resistencia al viento.

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V09.17

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

KAVIFLEX

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA ENROLLABLE RAPIDA DE PVC-NYLON.

MATERIALES Y COMPONENTES

Motor

- Cumple con la norma DIN-EN 12453 para "Puertas Industriales, Comerciales y de Garaje".
- Fuente de alimentación 3x380/400 VAC+N+PE
- Potencia 0,45 Kw
- Velocidad 1 m/s
- Finales de carrera electrónicos
- Protección IP54
- Puerta súper rápida "Variador". Velocidad apertura 1,8 m/s.

Cuadro maniobras

- Fuente de alimentación: 1N ~ 230V, PE; 3N ~ 400V, PE / 3 ~ 230V, PE; 3 ~ 400V, PE
- Frecuencia de operación 50-60 Hz
- Tensión 24V
- Dimensiones LxAxP: 155 x 386 x 90 mm
- Módulo de USB 1
- Conactos de rele 1
- Protección IP65
- Final de carrera digital / Final de carrera mecánico

Estructura

Fabricada con guías y dintel de aluminio anodizado, las fijaciones pared-suelo en acero inoxidable. Diseño higiénico en sus perfiles exteriores para facilitar la limpieza y desinfección, con sistema de cables ocultos.

Configurada con una lona de PVC-Nylon entretelado de 1mm de espesor y 950 gr/m2, no requiere de refuerzos metálicos debido al diseño especial de la fijación de la lona con la guía. (Junta higiénica)

Seguridad

Dispone de barrera de fotocélulas IP67 2000H o 2500H integrada en la guía, botonera de emergencia interior/exterior y posibilidad de apertura manual en caso de emergencia. No precisa banda de seguridad. Esta puerta cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1.

Colores

Colores de lona RAL disponibles.

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V09.17

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

KAVIFLEX

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA ENROLLABLE RAPIDA DE PVC-NYLON.

OPCIONES

- Automatización
- Cubremotor metálico
- Distintas configuraciones de ventana.
- Perfilería lacada blanco
- Sistema SAI de emergencia
- KIT sala blanca (cubremotor /junta estanca / lacada blanco/...)
- Señalización luminosa
- Diseño de lonas corporativas personalizadas

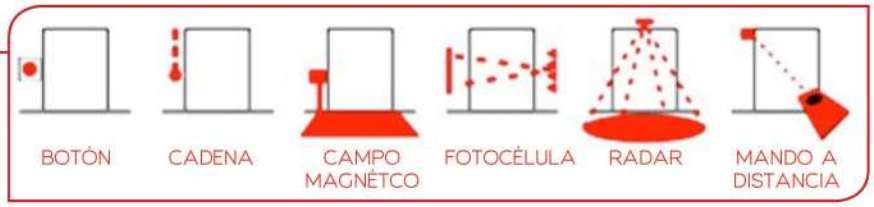

- Motor protección humedad IP65
- Motor posición horizontal
- Autorreparable
- Guías TRAFFIC lacado luminoso RAL 1026 - RAL 2005

CUADRO TÉCNICO

Modelo	KRI
APLICACIÓN / T°	
Ambiente (+5°C a +80°C)	
Uso	Interior
MATERIALES	
Estructura	Aluminio Anodizado /Acero INOX
Lona	PVC - Nylon 1 mm, 950 gr/m2
Guía	Junta higiénica
Accionamiento electrico	
Suministro eléctrico	1N ~ 230V, PE; 3N ~ 400V, PE
Frecuencia	50-60Hz
IP seguridad	IP54
Variador de frecuencia	X
Velocidad de apertura	1.2 m/seg
Dimensiones	
Ancho máximo	4000mm
Altura máxima	4000mm

PLANIMETRÍA GENÉRICA	
Ancho exterior de guías	Ancho luz + 220 mm
Altura exterior total	Alto luz + 380 mm
Ancho dintel	Ancho luz + 320 mm
Ancho extra lado motor	+ 300 mm

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V09.17