



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

»TALADRO COMBINADO 18V MOD.DHP458Z-DHP458RFE




Taladro Combinado 18V.

El Más Potente en su Clase

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**LXT**  
LITHIUM-ION

Hasta  
**91**  
N.m

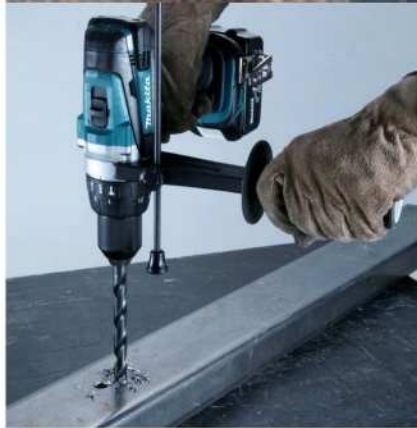

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
MA-00215-00	DHP458Z	DHP458Z	ROTOMARTILLO INALAMBRICO 1/2"-18V S/B

(229) 288-1552

[portonesautomaticos@adsver.com.mx](mailto:portonesautomaticos@adsver.com.mx)  
[portonesautomaticos@prodigy.net.mx](mailto:portonesautomaticos@prodigy.net.mx)



V02.18

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



[www.adsver.com.mx](http://www.adsver.com.mx)





Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

## »TALADRO COMBINADO 18V MOD.DHP458Z-DHP458RFE



Dos velocidades mecánicas



Selector de Torque: Con 21 niveles y selector de modo: Rotomartillo, Taladro, Atornillador



EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Sistema de protección contra exposición al polvo y agua\*\*

Broquero de cierre rápido 1/2"

Varilla de profundidad



Doble luz LED para trabajo en áreas de baja iluminación

Gatillo con velocidad variable al tacto

Empuñadura lateral absorbente de vibración

Empuñadura ergonómica con suave cubierta de elastómero



Porta puntas

Práctico gancho para cinturón.

Recibe baterías **LITHIUM-ION** de 18V mod. BL1815 (1.3Ah), BL1830 (3.0Ah), BL1840 (4.0Ah) y BL1850 (5.0Ah)\*



\*Modelo DHP458Z no incluye baterías ni cargador. Utilice solamente cargadores Makita para baterías Litio-Ion Mod. DC18RA o DC18RC.

\*\*Exposición temporal, no sumergible.

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V05.17

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

## »TALADRO COMBINADO 18V MOD.DHP458Z-DHP458RFE

Especificaciones:	DHP458
<b>Capacidades:</b>	
<i>A</i> acero:	13mm (1/2")
<i>M</i> adera:	76mm (3")
<i>M</i> ampstería:	16mm (5/8")
<b>Impactos por minuto (ipm):</b>	Alta: 0-30,000 Baja: 0-6,000
<b>Velocidad sin carga (rpm):</b>	Alta: 0-2,000 Baja: 0-400
<b>Torque máximo de apriete:</b>	Duro/Suave: 91/58N.m
<b>Dimensiones:</b>	225x79x259mm
<b>(LxWxH)</b>	(8-7/8"x3-1/8x10-1/4")
<b>Peso Neto:</b>	2.3kg(5.1lb)*
*Peso con batería BL1830	

Equipo Estándar:  
 Puntas combinadas (2pz), gancho p/cinturón, porta puntas,  
 empuñadura, varilla de profundidad.



Imagen: DHP458RFE  
 Modelos con terminación "Z" no incluyen baterías ni cargador.



## Accesorios Disponibles



### Impact GOLD

Línea de puntas y accesorios para atornilladores



### Ezychange

Línea de brocasieras de cambio rápido.



Avellanadores para metal HSS y HSS-Co.



Brocas escalonadas HSS y HSS-Co.



Brocas para madera tipo Berbiquí, Espada y Autoalimentables

Brocas para Metal, Madera y Concreto, Zanco Recto Diferentes Presentaciones



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx

V05.17