


» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO CONTINUO MARCA MEDVA.



• MOD. HYDRO PLUS-360 BAC

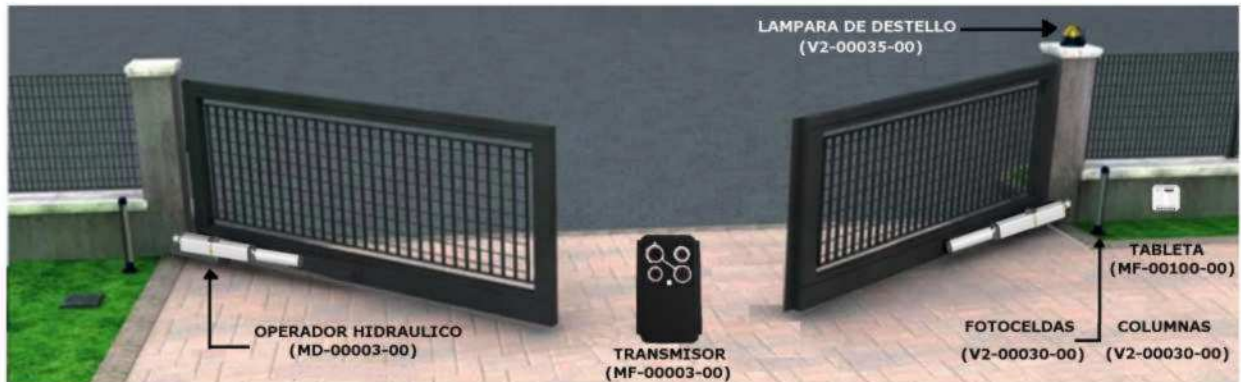

- Sistema patentado de anillo en el vástago para regular los grados de apertura, paro suave regulable en la apertura y cierre.
- Sistema que permite seleccionar el funcionamiento manual como el reversible, bloqueado o semi-bloqueado individualmente en cada maniobra, excelente como sistema anti-viento.



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
MD-00005-KIT	4.5M+2TX	HYD-PLUS 1H	OPERADOR HIDR 4.5MX600K HYDPLUS360 115V
MD-00006-KIT	4.5M+2TX	HYD-PLUS 2H	OPERADOR HIDR 4.5MX600K HYDPLUS360 115V

DATOS TÉCNICOS


HYDRO PLUS 360 BAC

Alimentación	127V/60HZ
Potencia motor	385 W
Consumo absorbido	3,35 A
Condensador	30 uf
Presión máxima	50 bar
RPM del Operador	3600 Rpm
Caudal Bomba	1,9 l/m
Grado de Protección IP	IP 65
Tipo de Aceite	SIL HIDRAULIC MDV-32
Diámetro Vástago	Ø 20 mm
Carrera vástago	362 mm
Tiempo maniobra cierre	18 seg.
Tiempo maniobra apertura	22 seg.
Fuerza cierre	0 a 7793 N (795Kg)
Fuerza apertura	0 a 6252 N (638Kg)
Longitud máxima puerta	6 m
Rango de temperaturas	0 a 70°C
Protección térmica	130°C
Peso del grupo	13.5Kg


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

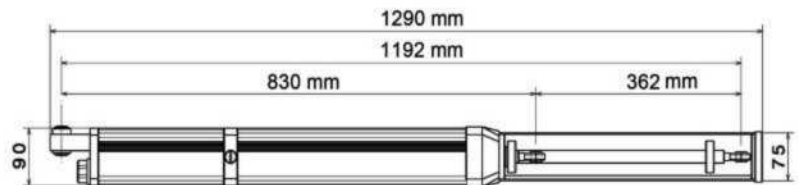

» OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO CONTINUO MARCA MEDVA.



► Desbloqueo de emergencia.

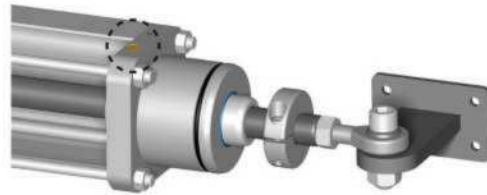

► Una sola válvula hidráulica para el ajuste del paro suave, a la apertura y al cierre.




► Tope mecánico ajustable al vástago que garantiza el paro suave en la maniobra de apertura.



► Fijación del soporte trasero mediante silent-block para romper la transmisión de vibraciones.

► Alimentación mediante cable con terminales fastons y tapa de conexión IP67.

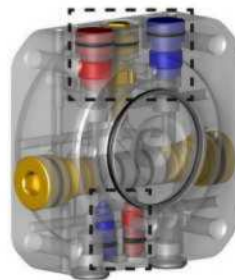

► Control de fuerza en apertura y cierre mediante válvulas bypass.

► **SISTEMA BAC:** Sistema que permite seleccionar el funcionamiento manual como reversible, bloqueado o semi-bloqueado individualmente en cada maniobra, excelente como sistema anti-viento.

