

»MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE HOJAS MOD.LC CLEAN, HDS CLEAN, HDS CLEAN X.



En los sectores con alta sensibilidad como en el medio hospitalario, se dedica una atención especial a las puertas y a sus hojas. Estas últimas deben ser auténticas barreras de defensa y deben cumplir con los requisitos higiénicos y de uso.

Sin embargo se permiten numerosas variantes en los acabados y colores para poder integrarse perfectamente en su entorno.



» MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE HOJAS MOD.LC CLEAN, HDS CLEAN, HDS CLEAN X.

HIGIENE y ERGONOMÍA

La hoja es el elemento faro de toda puerta hospitalaria. Debe responder a los requisitos técnicos del medio hospitalario asegurando la seguridad y la comodidad de las personas.


Revestimientos completos o acristalados

La hoja está generalmente constituida por una base rígida cubierta de un revestimiento adaptado a las condiciones de utilización y a los requisitos de limpieza :

- Aluminio
- Estratificado HPL
- Inox
- Melamina

Se pueden aplicar tratamientos específicos para una protección antibacteriana, o para una mejor resistencia a los golpes y a los X rayos.

Para las salas que necesitan una vigilancia o una mirada al interior, la hoja puede

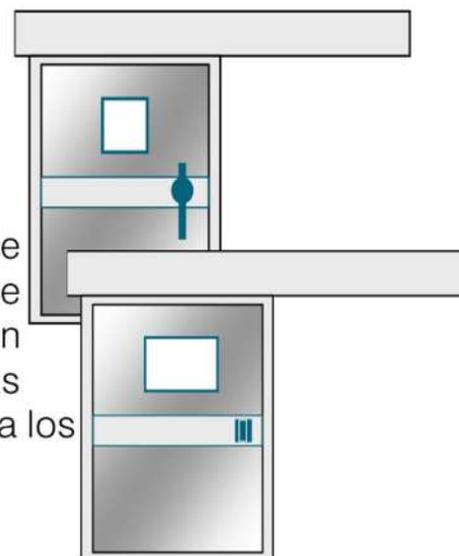

Aluminio

Inox

Melamina

Estratificado

Acristalamiento



»MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE HOJAS MOD.LC CLEAN, HDS CLEAN, HDS CLEAN X.

llevar incorporada total o parcialmente una ventana (enrasada doble cara) para una limpieza óptima.

La hoja se encuadra por una estructura de aluminio (anodizada, lacada o tratamiento tipo inox). Provista de juntas específicas de impermeabilidad sobre toda la periferia de la hoja.

Se puede colocar un travesaño intermedio sobre las hojas para una mejor resistencia en caso de choques de elementos móviles (camas, carretillas) o simplemente para permitir las hojas bi-materiales (parte superior acristalada, parte inferior plena).

Accesorios adaptados al uso

Como complemento de los sistemas de mando, para una utilización más fácil por el personal, se pueden integrar diferentes accesorios, uñeros, tiradores interiores en inox...

Estratificado HPL

Los estratificados HPL son materiales muy densos y no porosos dotados de una gran resistencia. Con el fin de reducir los plazos de entrega, 10 colores HPL están disponibles en existencias. Otros colores están disponibles en un plazo de 8-10 semanas.




1600 mm HDS CLEAN
 1450 mm HDS CLEAN-X
 1550 mm DL CLEAN

Ancho de paso máx.
 Max passage width

Resistencia a los golpes
 Impact resistant

Facil mantenimiento
 Easy to clean

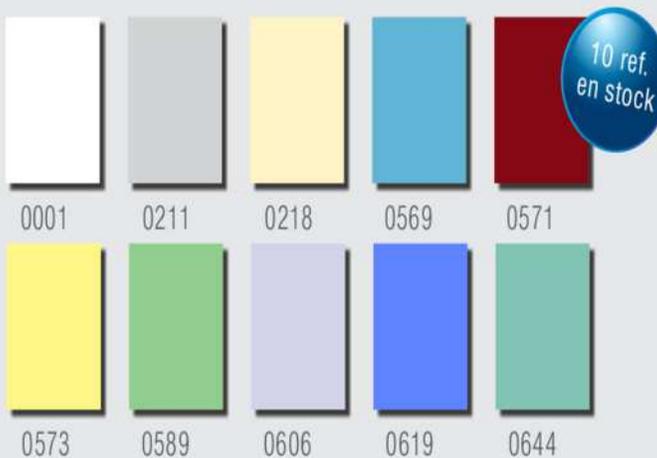

0001 0211 0218 0569 0571
 0573 0589 0606 0619 0644

10 ref. en stock