

» **PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA HERMÉTICA MARCA PORTALP MOD.DIVA L CLEAN.**

DIVA L CLEAN

Puerta Corredera a Débito de Aire Limitado



CAUDAL DE FUGA DE CONTROL DE PRESIÓN DE AIRE

ERGONOMÍA VINCULADA A LAS DIFICULTADES DE LIMPIEZA Y ESCONTAMINACIÓN

HOSPITAL MÉDICO 

INVESTIGACIÓN INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

QUÍMICA LABORATORIO 

SALA BLANCA INDUSTRIAL ELECTRÓNICA 

La puerta corredera DIVA L CLEAN está concebida para responder a las exigencias de los sectores tecnológicos más avanzados, para los cuales es necesario un entorno atmosférico controlado.

Así pues, esta gama de puertas se dedica a los lugares donde debe controlarse la permeabilidad del aire : hospitales, salas blancas, laboratorios...



» PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA HERMÉTICA MARCA PORTALP MOD. DIVA L CLEAN.




DIVA L CLEAN

DIVA L CLEAN goza del beneficio de soluciones técnicas específicas que aportan al mismo tiempo una comodidad de utilización considerable.

Las personas que transportan materiales sensibles o que empujan un carro aprecian una apertura automática amplia.

La apertura de las puertas sin contacto, sin manipulación de picaportes permite respetar normas de higiene estrictas.


El ajuste de las velocidades de apertura y cierre permite limitar los intercambios de contaminación entre dos zonas

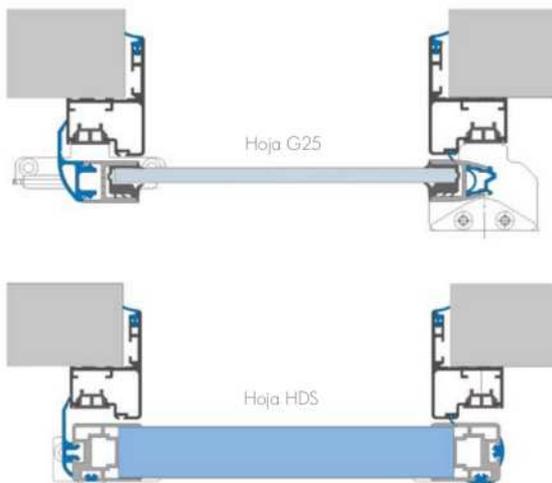

DIVA L CLEAN se puede equipar con perfiles HDS estancos que optimizan la impermeabilidad y permiten armonizar una instalación con puertas herméticas.

Marcos

Para una estanqueidad rigurosa en el armazón y un acabado limpio, un nuevo perfil de jamba, dotado de una aleta suplementaria, permite cubrir los marcos de acero inoxidable en las partes verticales y horizontales bajo el cajón.

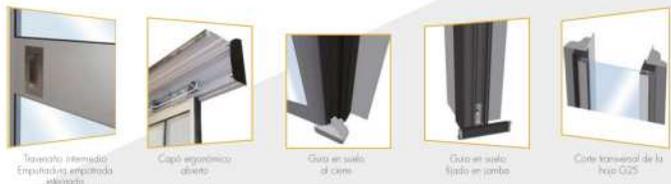

Control de aire limitado

La estanqueidad se garantiza por gomas de caucho específicas que forman una auténtica barrera al paso del aire.

Los montantes verticales G25 están equipados, en la parte trasera, con una goma ancha de caucho removible que permite regular el caudal de aire. Las formas suaves y redondeadas y la presencia de una goma frontal confieren elegancia y seguridad.

Una goma de estanqueidad montada en la jamba garantiza la estanqueidad de la hoja en posición cerrada.


La hoja es acogida por una guía en el suelo que acompaña el movimiento de cierre sin sacudidas y pone en contacto la hoja con la goma de la jamba para una perfecta estanqueidad.



» PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA HERMÉTICA MARCA PORTALP MOD.DIVA L CLEAN.

Tests de permeabilidad al aire


Tests realizados de acuerdo con la norma NF EN 1026 estándar.

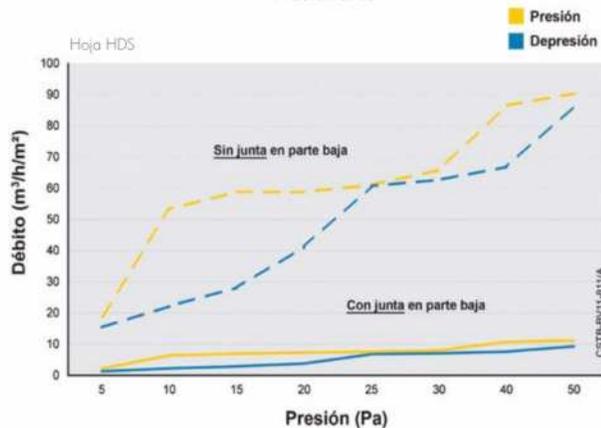

Facilidad de limpieza y de mantenimiento

La ergonomía de los capós, con formas lisas y redondeadas permite prevenir los depósitos de polvo y facilita la limpieza y la descontaminación.

El capó, equipado de una goma en la parte baja y alta, lo que confiere al conjunto una perfecta estanqueidad a las proyecciones.

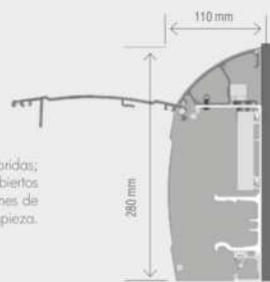

Capó abierto

El capó se articula en las bridas; Puede mantenerse abiertos durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.

Mandos y detecciones



Detector de proximidad



Detección hiperfrecuencia y seguridad Infrarrojo activa



Naviblu



Visioblu y Telecomando S

Para aportar la mejor solución a su proyecto, le proponemos una amplia selección de mandos, dispositivos de detección y seguridad.



V06.19

» PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA HERMÉTICA MARCA PORTALP MOD. DIVA L CLEAN.

CARACTERÍSTICAS DIVA L CLEAN		CE
MECÁNICAS		
Instalación	En aplique	
Estructura	Aluminio	
Cajón (A x P)	280 x 110 mm	
Tipo hoja	G25 CLEAN, HDS	
Anchuro paso mín./máx.	1 hoja : 750 / 1800 mm	2 hojas : 800 / 3600 mm
Altura paso máx.	3100 mm	
RENDIMIENTOS		
Peso de las hojas.	1 x 120 kg	2 x 120 kg
con EMI (Salida de Emergencia)	1 x 105 kg	2 x 85 kg
Velocidad de apertura	1 hoja : 10 a 80 cm/s	2 hojas : 20 a 160 cm/s
Velocidad de cierre	1 hoja : 10 a 50 cm/s	2 hojas : 20 a 100 cm/s
Tiempo de apertura ajustable	1 a 25 s	
Fuerza en apertura	3,3 a 15 daN	
Fuerza en cierre	3,3 a 15 daN	
ENTORNO ELÉCTRICO		
Alimentación	Sector 50-60 Hz, 230 V ± 10 % con tierra	
Potencia media absorbida	50 W	
Tensión motriz / Batería de reserva	30 Vcc / 12 Vcc (1,2 Ah)	
Tasa de humedad	10 % a 93 % sin condensación	
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +60°C - Puertas en Salida de Emergencia según EN16005 :+5°C/+40°C	
NORMATIVAS		
CE	Compatibilidad electromagnética : directiva 2004/108/CE, Seguridad eléctrica - Baja tensión : directiva 2006/95/CEE, Máquinas : directiva 2006/42/CE	
EN 61000-6-3	CEM : emisión para los entornos residenciales, comerciales y de la industria ligera.	
EN 61000-6-2	CEM : Inmunidad para los entornos industriales.	
EN 60335-1/2-103	Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos.	
EN 16005	Bloques-puertas motorizados para peatones: seguridad de utilización	

EQUIPAMIENTOS / OPCIONES

BASTIDORES HOJA & PARED

- Acabado AS1 o RAL
- Correa poliuretano blanca (límite depósito polvo)
- Juntas blancas en jamba recepción y capó superior

MATERIALES Y REVESTIMIENTO HOJA

- Madera estratificada (HPL)
- Melamina
- Inox, PVC antibacteriano
- Alu satinado natural, lacado RAL
- Doble acristalamiento

EQUIPAMIENTO HOJA

- Ventana cristal al nivel de cada lado
- Tirador de apertura manual
- Tirador de apertura al nivel
- Traversaño hoja 72mm o 150 mm

SEGURIDAD & DETECCIÓN

- Cortina infrarroja
- Barrera infrarroja
- Detección hiperfrecuencia
- Módulo Salida de emergencia
- Disparo manual

DISPOSITIVOS DE MANDO

- Interruptor sin contacto
- Botón pulsador (por codo, pie)
- Fijador Visioblu / Telecomando S
- Consola Naviblu
- Control de apertura pequeña/grande

COLORES HPL DISPONIBLES EN EXISTENCIAS*

