

» PUERTA CORREDIZA REFORZADA MOD. TINA 2.



Tina PUERTA CORREDERA REESFORZADA

El perfil de refuerzo polivalente puede asociarse a todos los tipos de perfilaria: G25, G38 o LUMINA.

Para responder a las necesidades específicas de instalación, TINA se propone en lo sucesivo con un cajón reesforzado. Esta solución permite las instalaciones con hojas fijas, entre pared o contra postes.




» PUERTA CORREDIZA REFORZADA MOD. TINA 2.

FLEXIBILIDAD Y POLIVALENCIA

El nuevo cajón reesforzado permite instalar la puerta corredera TINA en distintas configuraciones.

El perfil de reesfuerzo contribuye a reesforzar el cajón. Permite las instalaciones entre pared hasta un paso libre máximo de 2m40 o contra postes, el largo del cajón, en voladizo, según el peso de las hojas (véase a continuación el ábaco).

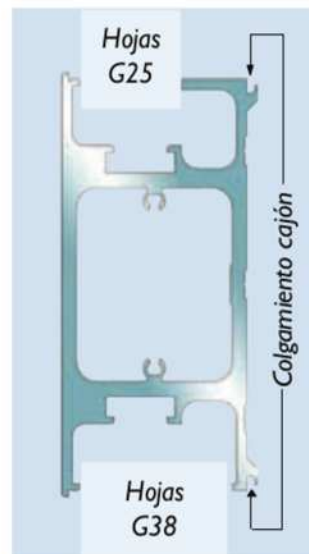

TINA REESFORZADA CONTRA POSTES




» PUERTA CORREDIZA REFORZADA MOD. TINA 2.





El perfil de reesfuerzo polivalente puede asociarse a todos los tipos de perfilaria: G25, G38 o LUMINA.

La instalación entre pared se realiza con ayuda de escuadras específicas que permiten fijar el cajón. Las tapas laterales troqueladas garantizan una integración completa.

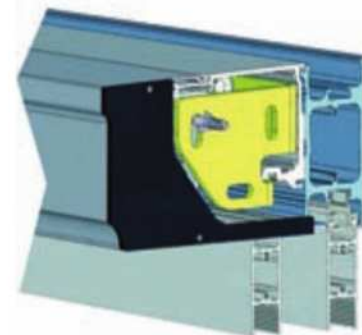

Cajón entre pared:
Escuadras de fijación/Tapas laterales troqueladas

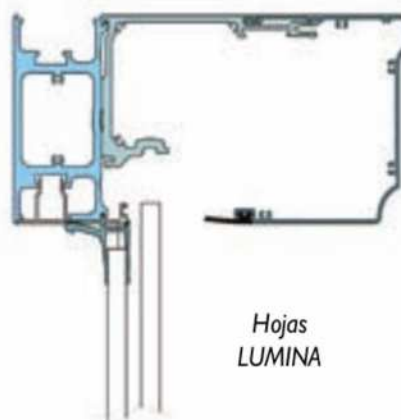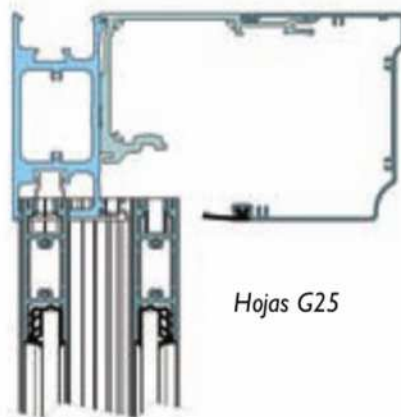

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES (Anc x Alt)

Cajón reesforzado 212x102 mm

Perfil reesforzado 47x102 mm

REF. ARTÍCULO

PAP V00079 **Puerta TINA Reesforzada**
ASI / BRUTO / RAL
(Operador, Cajón reesforzado)

SAC 000763 **Equipamiento cajón Entre Muros TINA**
(Escuadras, Tapas Laterales Izquierda & Derecha, Tornillos)

Precio Véase tarifa que viene

