

» **TABLETA ELECTRONICA PARA CONTROLAR 2 A 3 PUERTAS AUTOMATICAS MOD.TINA 2, DIVA LC, DIVA 5, ISO 3.**



La nueva tarjeta SAS Universal ofrece la posibilidad de gestionar una zona de seguridad con 2 y 3 puertas según las necesidades.

La nueva tarjeta SAS PORTALP gana en prestaciones y flexibilidad al permitir gestionar las puertas configuradas SAS.

Universal, puede instalarse en todos los operadores de la gama : TINA, DIVA, DIVA LC o ISO.



» TABLETA ELECTRONICA PARA CONTROLAR 2 A 3 PUERTAS AUTOMATICAS MOD.TINA 2, DIVA LC, DIVA 5, ISO 3.



PRESTACIONES & FLEXIBILIDAD

La nueva tarjeta SAS universal permite gestionar la apertura de una puerta en función del estado de la otra. Garantiza de esta forma la secuenciación de 2 o 3 puertas dispuestas en SAS.

Universal, está concebida para ser instalada sobre todos los operadores de la gama: DIVA, TINA, DIVA LC o ISO.

Además, permite la mezcla de varios operadores y poder secuenciar de esta forma varios modelos de puerta diferentes.

La configuración SAS-2 puertas se utiliza especialmente en el ámbito bancario, los aeropuertos y las empresas.

Aporta una protección óptima a las zonas sensibles de un edificio permitiendo la gestión del flujo de personas o un control unitario de cada individuo.

El SAS-2 puertas asegura igualmente una separación interior/exterior que limita las corrientes de aire.

La configuración SAS-3 puertas se adapta a los requerimientos de ambientes confinados, como las salas blancas, quirófanos, salas de preparación...



FUNCIONALIDAD & SEGURIDAD

La tarjeta SAS universal puede parametrizarse en modo 2 puertas o 3 puertas. Cada modo ofrece 2 programas de gestión de puertas.

Un conmutador puede conectarse a la tarjeta lo que permite inhibir la función SAS en todo momento para volver a un funcionamiento estándar.

Para conseguir un instalación sencilla la tarjeta viene equipada con conectores de brocha.


La visualización de las Entradas/Salidas con LED permite un control inmediato del correcto funcionamiento de la tarjeta y hace la reparación de averías muy sencilla.

3 salidas de relés están disponibles para obtener una señalización luminosa en cada puerta.




SAS 2 PUERTAS

SAS de Seguridad 2p Modo Automático

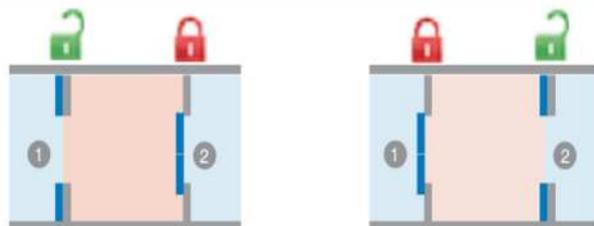

SAS de Seguridad 2p Modo Estándar

(control por un guardián,
Lector chapa, digicode...)

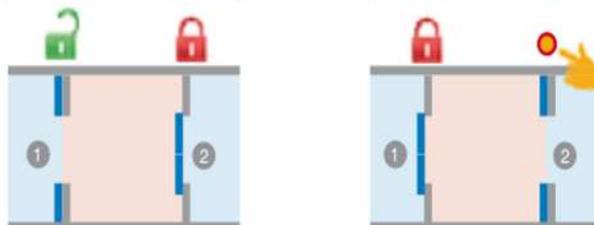


» TABLETA ELECTRONICA PARA CONTROLAR 2 A 3 PUERTAS AUTOMATICAS
MOD.TINA 2, DIVA LC, DIVA 5, ISO 3.

SAS 3 PUERTAS

SAS de Confinamiento 3p

Modo Normal


(1 puerta prioritaria)

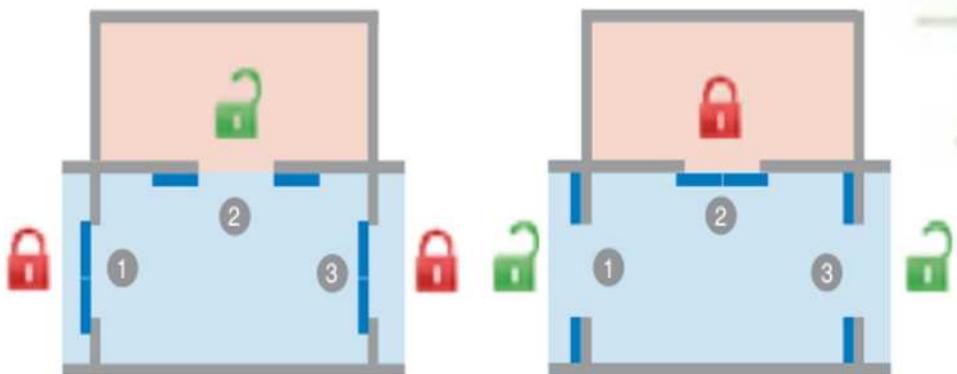

SAS de Confinamiento 3p

Modo Exclusivo

(solo 1 puerta abierta)

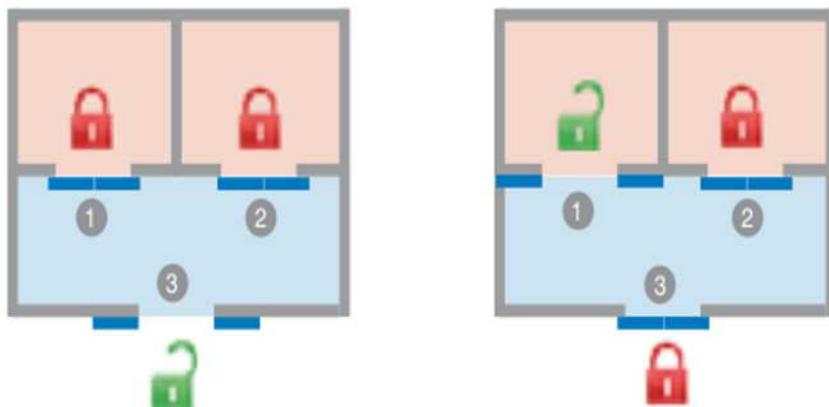

Disponibilidad : Junio 2011

Ref. artículo : CAR 007435
incluyendo tarjeta, manual, sistema de fijación
de la escuadra o perfil según operator.

Precio : ver Tarifa 2011

