


- 1) Muro Lateral
- 2) Placa Posterior
- 3) Soporte de Balero Tipo U
- 4) Balero 6206ZZ y Seguros para Flecha
- 5) Disco de 4" Ø Externo 30mm Ø Interno para Flecha
- 6) Flecha 200x30mm y Seguros para Flecha
- 7) Tubo de 4" (101.6mm) Cedula 30 (3.048mm de Espesor)
- 8) Polea de Transmisión de Cortina y Remaches
- 9) Operador Tubular
- 10) Cadena de Liberación Manual
- 11) Límites de Paro en Apertura y Cierre
- 12) Sistema de Liberación Manual
- 13) Placa Principal de Operador Tubular



Modelo	TD400DC
Fuente de Alimentación Eléctrica	120VAC/60HZ/24VDC
Potencia Nominal de Salida	170W
Peso Máximo de la Cortina Enrollable	400Kg
Torque de Salida	196Nm
Temperatura de Trabajo	-15°C a 40°C
Altura Máxima de la Cortina Enrollable	5m
Frecuencia del Receptor	433.92MHz
Capacidad del Receptor Integrado	30 Transmisores Remotos
Altura de Cadena del Sistema Manual	3m
Batería de Respaldo	2 Baterías 12VDC/4.5Ah

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCION
QL-00025-KIT	400K-2TX	TD400DC	OPERADOR ENR RUB 4" 400K 24VDC/120V+2TX

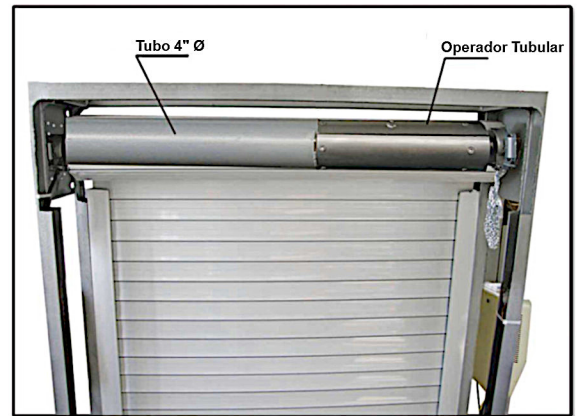