



Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!...*

- Se Ajusta la Fuerza dependiendo del Tamaño y Peso del Portón.
- Se Ajusta la Sensibilidad para Frenar en Caso de una Obstrucción.
- Doble Protección, de Sobrecalentamiento (Motor) y Sobrecarga (Central Electrónica).
- Llave de Desbloqueo Personalizada en Caso de Falla de Alimentación Eléctrica.
- Límite de Paro Electrónico (Encoder) que Garantiza una Mayor Durabilidad.
- Función de Cierre Automático (Recomendado el Uso de Fotoceldas Infrarroja).
- Entradas y Salidas para Conectar Accesorios en Central Electrónica como: (Fotocelda Infrarroja. Botón de Pared. Receptor Externo, Teclado Numérico Inalámbrico, Lámparas de destello, Detector Magnético, etc.).
- Compatible con Cremallera de Acero y Cremallera de Nylon.
- Aplicación 100% al Exterior.
- Autobloqueo Electromecánico (Motor + Transmisión).
- Tecnología Rolling Code en el Transmisor.
- Central Electrónica con Batería de Respaldo Recargable de 12VDC/7Ah en Caso de Falla de Alimentación Eléctrica.
- Arranque y Paro Suave del Operador (Reducción en Ambos Sentidos).
- Alimentación del Motor 12VDC (Bajo Voltaje = Uso Constante).
- Incluye Terminal para Conexión de Tecnología Solar.

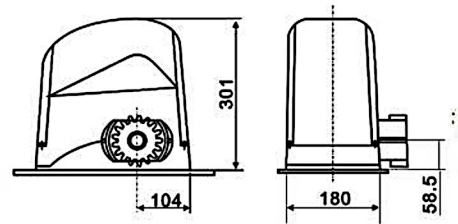

● OPCIONAL

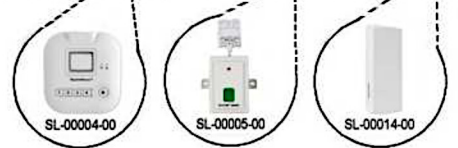

### CARACTERISTICAS TECNICAS

» MODELO:	SG300DC-12V.
» APLICACIÓN:	CORREDIZO
» ANCHO:	4.0 MTS.
» ALTO:	2.5 MTS.
» PESO:	300 KG.
» USO:	40 CICLOS X HORA.
» VELOCIDAD (CIERRE/APERTURA):	9.0 MTS X MIN.
» ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	110VAC/60HZ/12VDC
» REDUCCIÓN DE VELOCIDAD:	AMBOS SENTIDOS
» FRECUENCIA DEL TRANSMISOR:	433.92 MHZ.
» DISTANCIA DEL TRANSMISOR AL OPERADOR	30.0 MTS.
» CAPACIDAD DE TRANSMISORES	25 TRANSMISORES.

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
AD-00132-KIT	1132KIT	K-DKC280DC/4M	OPER.D/CREM.MET.2TX,300K.MOD.SG300DC/4M
AD-00133-KIT	1133KIT	K-DKC280DC/4M	OPER.D/CREM.NYL.2TX,300K.MOD.SG300DC/4M



V01.24

(229) 461-7028 | portonesautomaticos@adsver.com.mx | portonesautomaticos@prodigy.net.mx

