

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.


¡Nuestra pasión es la Solución!...

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES


- Se Ajusta la Fuerza Dependiendo del Tamaño y Peso del Portón.
- Se Ajusta la Sensibilidad para Frenar en Caso de una Obstrucción.
- Doble Protección, de Sobrecalentamiento (Motor) y Sobrecarga (Central Electrónica).
- Llave de Desbloqueo Personalizada en Caso de Falla de Alimentación Eléctrica.
- Límite de Paro Magnético que Garantiza una Mayor Durabilidad.
- Función de Cierre Automático (Recomendado el Uso de Fotoceldas Infrarrojas).
- Función de Modo Peatonal (Apertura Parcial).
- Entradas y Salidas para Conectar Accesorios en Central Electrónica como: (Fotocelda Infrarroja, Botón de Pared, Receptor Externo, Teclado Numérico Inalámbrico, Lámparas de Señalamiento, Detector Magnético, etc.).
- Compatible con Cremallera de Acero y Cremallera de Nylon.
- Aplicación 100% al Exterior.
- Transmisión de Corona y Sinfin Lubricado con Grasa.
- Autobloqueo Electromecánico (Motor + Transmisión).
- Tecnología Rolling Code en el Transmisor.



● OPCIONAL

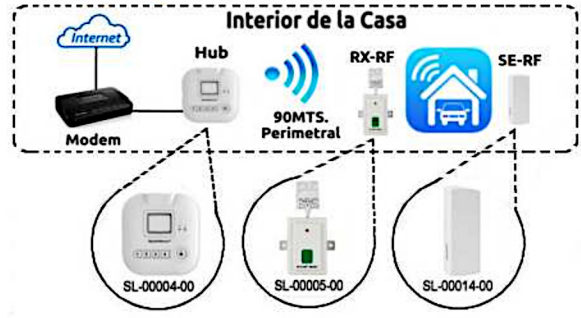

» MODELO:	SG600AC-110V.
» APLICACIÓN:	CORREDIZO.
» ANCHO:	6.0 MTS.
» ALTO:	2.5 MTS.
» PESO:	600 KG.
» USO:	20 CICLOS X HORA
» VELOCIDAD (CIERRE/APERTURA):	13.0 MTS X MIN.
» ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	110VAC/60HZ.
» REDUCCIÓN DE VELOCIDAD:	SIN REDUCCION.
» FRECUENCIA DEL TRANSMISOR:	433.92 MHZ.
» DISTANCIA DEL TRANSMISOR AL OPERADOR	30.0 MTS.
» CAPACIDAD DE TRANSMISORES	25 TRANSMISORES.

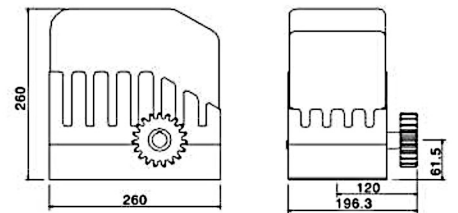

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCION
AD-00107-KIT	1107KIT	K-DKC400/4M/M	OPER.D/CREM.MET.2TX,600K.MOD.SG600/4M
AD-00119-KIT	1119KIT	K-DKC400/4M/M	OPER.D/CREM.NYL.2TX,600K.MOD.SG600/4M



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V01.24

