

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!...*

- Se Ajusta la Fuerza Dependiendo del Tamaño y Peso del Portón.
- Se Ajusta la Sensibilidad para Frenar en Caso de una Obstrucción.
- Doble Protección, de Sobrecalentamiento (Motor) y Sobrecarga (Central Electrónica).
- Llave de Desbloqueo Personalizada en Caso de Falla de Alimentación Eléctrica.
- Límite de Paro Magnético que Garantiza una Mayor Durabilidad.
- Función de Cierre Automático (Recomendado el Uso de Fococeldas Infrarrojas).
- Función de Modo Peatonal (Apertura Parcial).
- Entradas y Salidas para Conectar Accesorios en Central Electrónica como: (Fococelda Infrarroja, Botón de Pared, Receptor Externo, Teclado Numérico Inalámbrico, Lámparas de Señalamiento, Detector Magnético, etc.).
- Compatible con Cremallera de Acero y Cremallera de Nylon.
- Aplicación 100% al Exterior.
- Transmisión de Corona y Sinfin Lubricado con Grasa.
- Autobloqueo Electromecánico (Motor + Transmisión).
- Tecnología Rolling Code en el Transmisor.




● OPCIONAL



**CARACTERISTICAS TECNICAS**

» MODELO:	SG700AC-127V
» APLICACIÓN:	CORREDIZO
» ANCHO:	6.0 MTS.
» ALTO:	2.5 MTS.
» PESO:	700 KG.
» USO:	20 CICLOS X HORA.
» VELOCIDAD (CIERRE/APERTURA):	12.0 MTS X MIN
» ALIMENTACIÓN ELECTRICA:	127VAC/60HZ
» REDUCCIÓN DE VELOCIDAD:	AMBOS SENTIDOS
» FRECUENCIA DEL TRANSMISOR:	433.92 MHZ
» DISTANCIA DEL TRANSMISOR AL OPERADOR:	30.0 MTS.
» CAPACIDAD DE TRANSMISORES:	25 TRANSMISORES

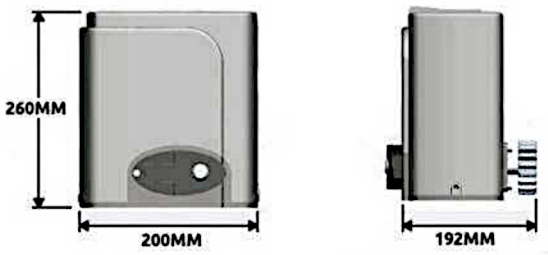

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCION
JT-0007-KIT	SG700AC	SG700AC	OP.CORRED ELECT 127VAC 700K SG700AC 4M 127V



V01.24

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

