





- Protección de Sobrecalentamiento (Motor).
- Sistema de Liberación Manual por medio de Cadena en Caso de Falla de Alimentación Eléctrica en Apertura y Cierre.
- Sistema de Liberación por Palanca del Freno Electromagnético en Caso de que FALLE la Liberación Manual o Realizar un Cierre en Menor Tiempo Únicamente en Cierre.
- Límite de Paro Mecánico con Ajuste de Precisión.
- Freno Electromagnético para Mantener la Cortina a Cualquier Altura.
- Instalación de Operador Lateral Exterior Para Tubo de 6" de Diámetro.
- Dispositivo de Seguridad para Prevenir la Caída de la Cortina en Caso de que se Dañe la Cadena de Transmisión.
- El Operador se puede Instalar Vista Interior Derecha o hacia la Izquierda (Modificando su Ensamble).
- Placa Lateral con Sprocket (Catarina) y Cadena Paso 60, para soportar Operador y Tubo de 6" Diámetro.
- Placa Posterior con Rodamiento y Flecha para Soportar el Tubo de 6" Diámetro.
- Incluye: Botonera de tres pasos con Cofre y Llave Personalizada.
- Receptor Universal de Tres Canales con 2 Transmisores de Cuatro Funciones (Opcional).
- Transmisor de 4 Funciones (Abrir, Cerrar, Paro y Pausa), (Opcional).

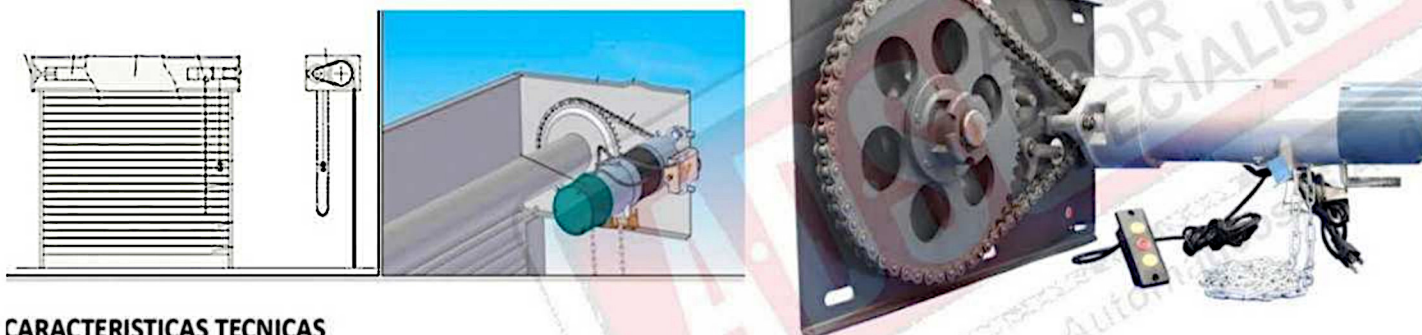

CARACTERISTICAS TECNICAS

» MODELO:	RD800SCAC-120V
» APLICACIÓN:	ENROLLABLE (TUBO 6")
» ANCHO:	6.0 MTS.
» ALTO:	9.0 MTS.
» PESO:	1000 KG.
» USO:	20 CICLOS X HORA.
» VELOCIDAD (CIERRE PUERTA):	5.5 RPM.
» ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	120VAC/60HZ
» REDUCCIÓN DE VELOCIDAD:	SIN REDUCCION.
» FRECUENCIA DEL TRANSMISOR:	433.92 MHZ
» DISTANCIA DEL TRANSMISOR AL OPERADOR:	30.0 MTS.
» CAPACIDAD DE TRANSMISORES:	20 TRANSMISORES.

● OPCIONAL

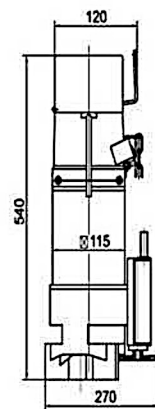

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCION
QL-00005-KIT	1000K	RD800SCAC	OPERADOR ENR. LATERAL 1000K 120VAC/60HZ
QL-00014-KIT	1000K+2TK	RD800SCAC RD+2TK	OPERADOR ENR. LATERAL 1000K 120VAC/60HZ RX+2TK

