



» PUERTA DE MADERA VS FUEGO

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

Selección de colores para Puertas de

Madera

L i n e a i n s t i t u c i o n a l y C o m e r c i a l



Intertek

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V07.16

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



» PUERTA DE MADERA VS FUEGO



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

Tipos de **Construcción**

Madera Enchapada

Construcción: La puerta está fabricada con bastidores de **material incombustible mineral** con borde de madera natural (solo en canto visible). Interior de **material mineral incombustible** (non-asbestos). Enchapada con base de laminado adherida con adhesivo al calor y veta natural de madera de la especie preferida: encino rojo, arce (maple), abedul, caoba, nogal, etc. Opción de 5 ó 9 capas. Certificada contra fuego 90 minutos WH.

Acabado: Barnizado con material a base de poliuretano 100%, contra rayos UV garantizado por la vida de la puerta.

Refuerzos: Incluye los refuerzos superiores e inferiores. La puerta solo puede ser cortada de la parte inferior hasta 3/4". Opcionalmente puede venir con refuerzo para cierrpuertas, barra de pánico u otro requerido.

Preparaciones: La puerta puede venir preparada para cerradura o bisagras según sea solicitado.

Madera Honey Comb

Construcción: La puerta está fabricada con bastidores de madera de SCL (structural composite lumber) con borde de madera de madera natural. Interior de honey comb expandible de 5 1/4". Enchapada con base de laminado adherida con adhesivo al calor y veta natural de madera de la especie preferida: encino rojo, arce (maple), abedul, caoba, nogal, etc... Opción de 5 ó 9 capas. Opción de espesor 1/4" (estándar) ó 1 3/8".

Acabado: Barnizado con material a base de poliuretano 100%, contra rayos UV garantizado de por vida de la puerta.

Refuerzos: Incluye los refuerzos superiores e inferiores. La puerta solo puede ser cortada de la parte inferior


Certificaciones: Certificada para Presión neutral categoría B (opcional a presión positiva) por Intertek Testing Services WH (Warnock Hersey) ITS-WH 13/4" para 90 minutos contra fuego. Las puertas de stock que no tienen preparaciones están certificadas solo por construcción hasta 90 minutos. Las puertas preparadas en su totalidad pueden venir opcionalmente con etiqueta metálica de certificación por 90 minutos contra fuego.

Garantía: Por tiempo de vida del edificio si la puerta es barnizada en la planta. Las puertas son exclusivamente para interiores.

hasta 3/4". Opcionalmente puede venir con refuerzo para cierrpuertas, barra de pánico u otro requerido. **Preparaciones:** La puerta puede venir preparada para cerradura o bisagras según sea solicitado.

Certificaciones: ANSI / WDMA I.S1A y AWI Sección 1300.

Garantía: Por 5 años si la puerta es barnizada en la planta. Las puertas son exclusivamente para interiores.

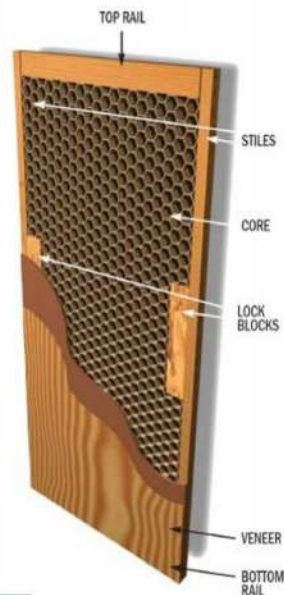

Certificación



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx

V07.16

Acabados de línea en Encino rojo americano / Abedul



Nuestros nueve acabados de línea y el tono natural en madera de encino rojo americano. Son aplicados con pintura en rolado para asegurar la más alta calidad y consistencia.

Los colores sobre pedido son posibles para los proyectos cuyos requerimientos sean de carácter especial.

La gama de colores dada en este catálogo ilustran los colores básicos y el acabado de línea.

Ventajas

- Certificadas
- Seguras
- Contra Incendio
- Opción Madera sustentable

Acabados de línea

- | | |
|----------------|-------------|
| 1 Clear | 6 Harvest |
| 2 Wheat | 7 Brown |
| 3 Ambel Cherry | 8 Chesnut |
| 4 Pecan | 9 Port |
| 5 Cinammon | 10 Mahogany |

Esta paleta ilustra los colores y acabados de línea. Puede existir una variación notable entre el color mostrado en este catálogo y el producto terminado; dadas las variaciones naturales de la madera (densidad, vetado y textura).

El fabricante no puede garantizar que el color del producto sea exactamente igual. Cada muestra o cada puerta tendrá su propia variante.



Tipos de Construcción

Madera Comprimida

Construcción: La puerta está fabricada con bastidores de madera de SCL (structural composite lumber) con borde de madera natural. Interior de partículas de madera comprimida conforme ANSI A208.1 1-LD2 ó 1-LD1.

Compresibilidad de 28-32 PCF (449-513 KG/M3). Enchapada con base de laminado adherida con adhesivo al calor y veta natural de madera de la especie preferida: encino rojo, arce (maple), abedul, caoba, nogal, etc...

Opción de 5 ó 9 capas. Certificada contra fuego 20 minutos WH.

Acabado: Barnizado con material a base de poliuretano 100%, contra rayos UV garantizado de por vida de la puerta.

Refuerzos: Incluye los refuerzos superiores e inferiores. La puerta solo puede ser cortada de la parte inferior hasta ¾". Opcionalmente puede venir con refuerzo para cierrapuertas, barra de pánico u otro requerido.

Preparaciones: La puerta puede venir preparada para cerradura o bisagras según sea solicitado.

Certificaciones: Certificada para Presión neutral categoría B (opcional a presión positiva) por Intertek Testing Services WH (Warnock Hersey) ITS-WH 13/4" para 20 minutos contra fuego. Las puertas de stock que no tienen preparaciones están certificadas solo por construcción hasta 20 minutos. Las puertas preparadas en su totalidad pueden venir opcionalmente con etiqueta metálica de certificación por 20 minutos contra fuego.

