



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR NEUMATICO CORREDIZO MARCA AIR-LEC MOD.INERCIA.

Operador Neumático Inercia

Diseñados, desarrollados y fabricados en los EE.UU., los operadores de Inercia, para puertas corredizas, son ampliamente utilizados en puertas cortafuegos, puertas de tráfico y puertas de refrigeradores.

Rápido. Seguro. Confiable. Este operador compacto de dos puños utiliza un brazo para deslizar puertas grandes rápidamente y luego frena de forma suave pero firme ese movimiento con el otro brazo. Disponible para puertas corredizas de 1.5 a 9 metros de ancho. La velocidad se ajusta fácilmente y la amortiguación interna evita los golpes.




Fabricando operadores de puertas de calidad profesional durante casi un siglo.

La sabiduría del viejo mundo se encuentra con la tecnología moderna.

Seguro. Rápido. Confiable.

Fabricado en EE.UU.

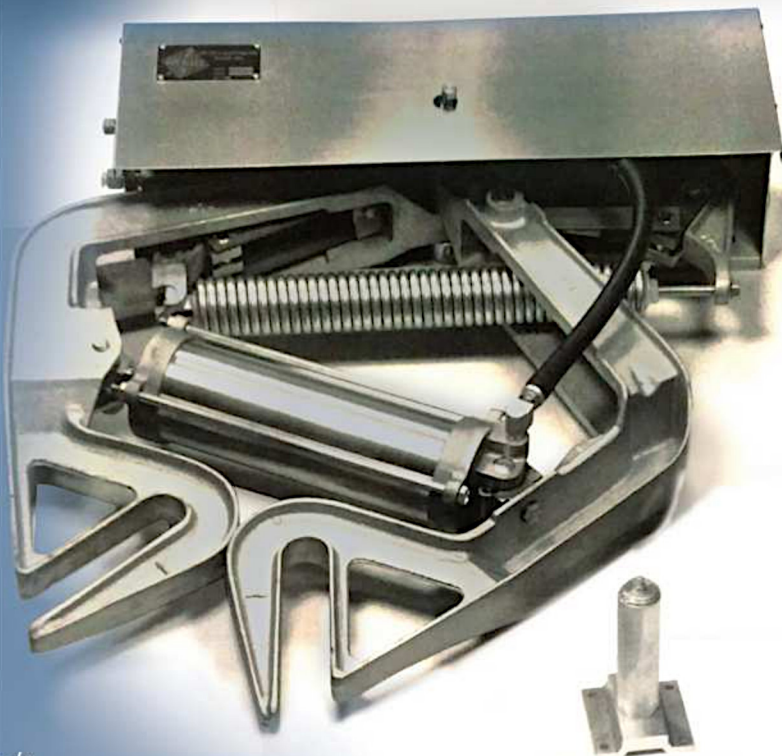

Air-Lec Industries, LLC | 3300 Commercial Avenue | Madison, WI 53714-1458 | +1 608-244-4754

air-lec.com

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V03.24




(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR NEUMATICO CORREDIZO MARCA AIR-LEC MOD.INERCIA.

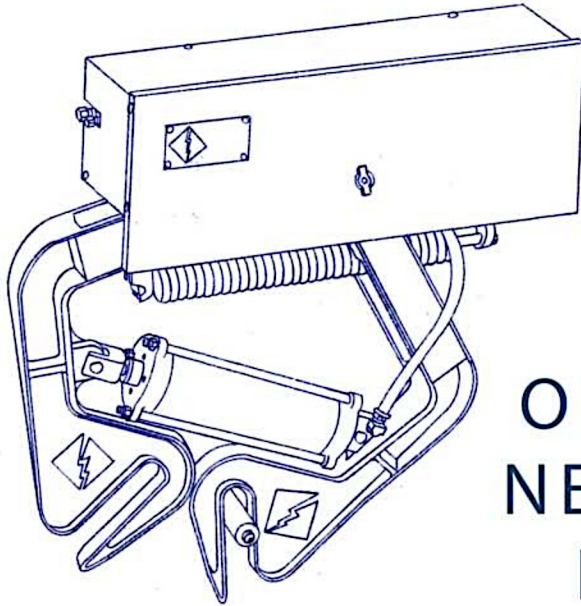

OPERADOR NEUMÁTICO INERCIA

MODELO	DIÁMETRO Y CARRERA	MEDIDA DE LA PUERTA	PESO DE LA PUERTA
I-319	7.5cm x 23cm	1.5 a 3 metros de ancho	menos de 450 kg
I-419	10cm x 23cm	1.5 a 3.5 metros de ancho	más de 450 kg

REQUERIMIENTOS DE AIRE PARA EL CICLO COMPLETO DE ABRIR Y CERRAR

	80 PSI	100 PSI	120 PSI
I-319	.43 pies cúb de aire libre	.52 pies cúb de aire libre	.61 pies cúb de aire libre
I-419	.78 pies cúb de aire libre	.95 pies cúb de aire libre	1.12 pies cúb de aire libre

REQUISITOS TÍPICOS DE OPERADOR

PUERTAS SENCILLAS: Menos de 3 metros

- (1) Operador de puertas I-319 Inercia
- (1) E-300 o A-30, Kit de control con cordón de tiro
- (1) 6148 Kit de filtro y regulador

PUERTAS DOBLES: Más de 450 kg

- (2) Operador de puertas I-419 Inercia
- (1) E-400 o A-40, Kit de control con cordón de tiro
- (1) 6148 Kit de filtro y regulador



Copyright ©Air-Lec Industries, LLC

AIR-LEC INDUSTRIES, Inc.
MADISON, WI
 +1 (608) 244-4754 | air-lec.com

DESCRIPCIÓN:
OPERADOR NEUMÁTICO INERCIA

FABRICADO EN EE.UU.

FORM 1202-12-5/17-585p



V03.24

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



MEMBER



www.adsver.com.mx

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529