



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»BANDA ELECTRICA DE SEGURIDAD MILLER EDGE MOD.CPT-210.



Extrusión de PVC flexible y enchufe en extremo

MANUAL DE INSTALACION

VERSIÓN 1
ENERO 2019



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.


www.adsver.com.mx

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Modelo # Banda de Seguridad CPT-210

Tecnología CPT – Resistiva

IMPORTANTE:
LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

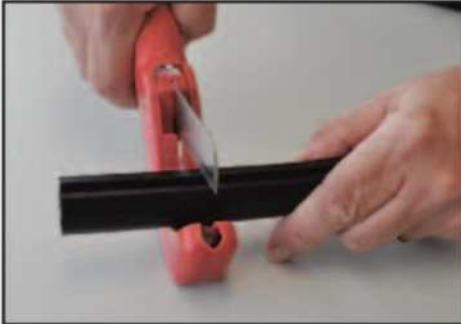

Paso 1: Mida y corte la extrusión

Medir el ancho de la puerta.

La banda se corta 1" menos que el ancho de la puerta.

Nota: El corte se hace con la Tijera CPT

Es importante que el corte sea cuadrado y libre de fragmentos de goma.



Paso 2: Inserte y pegue el tapón sin cable.

Meta la mitad del tapón sin cable a la banda.

Aplique el pegamento SOLAMENTE alrededor del Perímetro del tapón.

Presione y sostenga firmemente para asentar completamente el tapón y formar un sello hermético.

Asegure que no le caiga pegamento a la lengua conductiva



Paso 3: Inserte y pegue el tapón con cable (Siga el Paso # 2)


Meta la mitad del tapón sin cable a la banda.

Aplique el pegamento SOLAMENTE alrededor del perímetro del tapón.

Presione y sostenga firmemente para asentar completamente el tapón y formar un sello hermético.

Asegure que no le caiga pegamento a la lengua conductiva

*****Asegure que no le caiga pegamento a la lengua conductiva*****

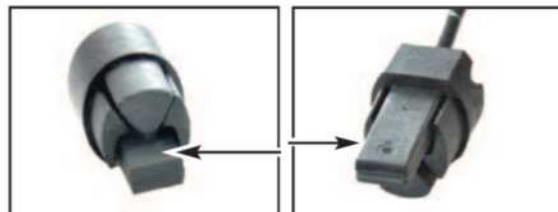



Paso 4: Cable de Conexión

Presione el cable de conexión en la ranura del tapón para poder encaminarlo hacia la caja eléctrica.

Paso 5: Conexiones del Cable

Conecte el cable negro del sensor de borde al cable negro del cable en espiral.
 Conecte el cable blanco del sensor de borde al cable blanco del cable en Espiral.
 Conecte los cables del cable en espiral a los terminales de entrada de seguridad del operador.

Figure A.
Rolling Steel Door



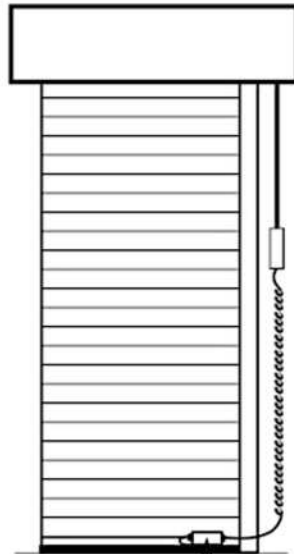


Figure B.
Sectional Door

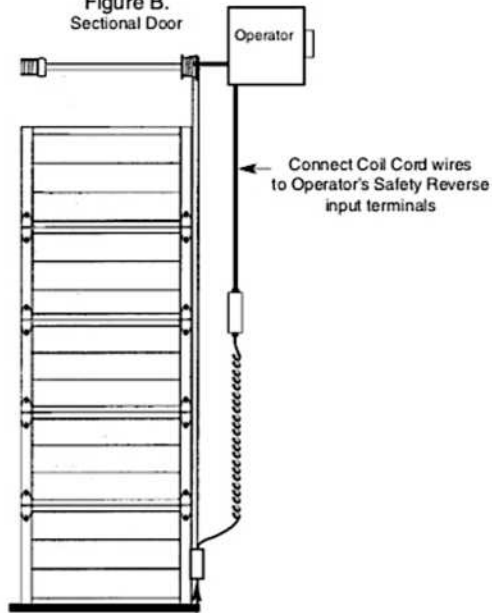

Junction Box for Sensing Edge Termination Only

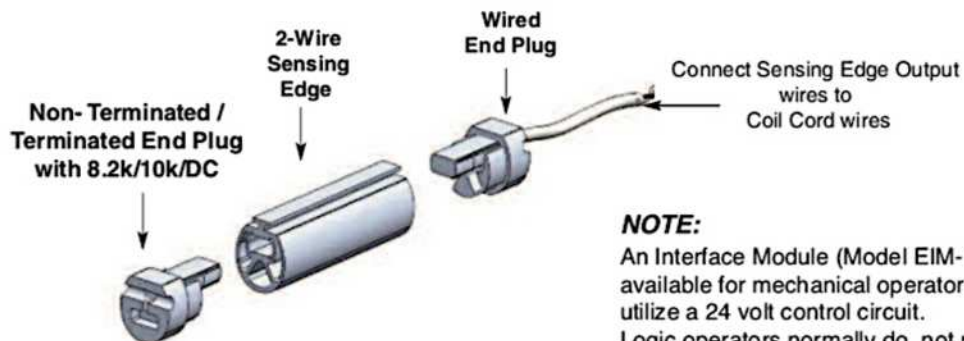

NOTE:

An Interface Module (Model EIM-101) is available for mechanical operators that utilize a 24 volt control circuit. Logic operators normally do not require an Interface Module.



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

VERSIÓN 1
ENERO 2019



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx